شبح

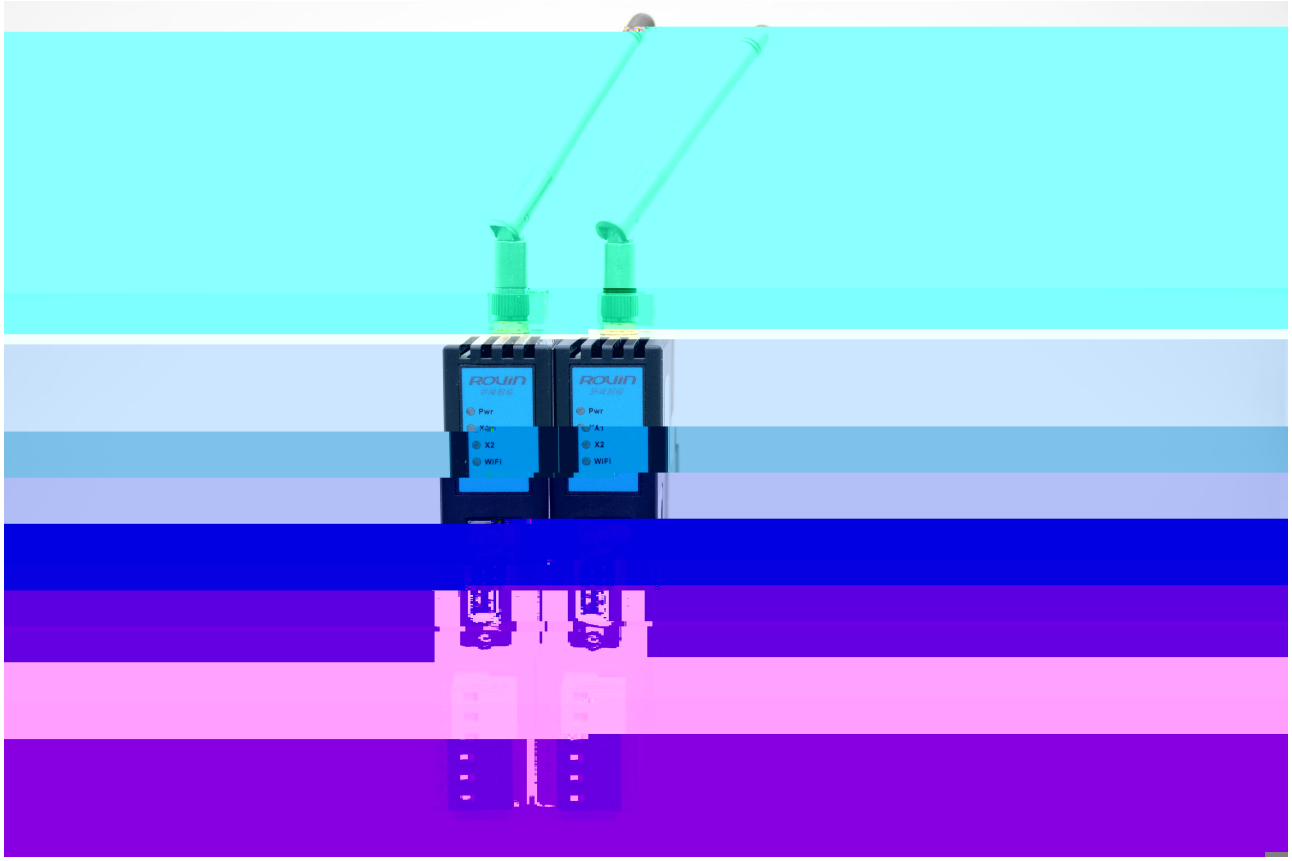

1.RVNet-WiFi

ﷺ ج

RVNet-WiFi ₩ h ş ˘ ´ ₩ ġ ﷺ Â ş ﷺ
ˡ' 1à ¥º WiFi' 2à ¥º ɣ ' 3à ɣ WiFi w ˘ RS232/485/422 ¥º ƀ WiFi/
ɣ ǐ h D ˘ ≠ ... G ¥º º PLC ⁘ Ŭ ą à ġ Â

w ġ

1à ض 35mm ⁘ ˘ ˘ DC24V '

2à˜ WiFi ġ ɣ ⁘ Ŭ ą à ġ '

3à WEB ⊢ ح˘ ˜ ₵ '

4à Ð à Ð ġ OPC ⊢ ح '

5à RS232/RS485/RS422⁘ ¥º ˘ ¥º / º /WiFi к ... ǐ h D '

6à STA ġ AP ɥ WiFi ƀ '

7à Modbus ⊢ ح˘ Modbus RTU Modbus TCP˘ ת '

8à ɣ ﻩ Ð ˘ ₩ ˡ w ﻩ Ð˘ ₩ ȳ˘ ɤ ˥ Â

يد

RVNet-WiFi شج ¥ ⌈ ¥o o ˘ ⊿ WiFi
˘ ḱ ∧ κ ∨ ą̈ Â

Ḥ .

‖˘ L ʒ ○ ʒ h ¨ Ḥ . h ü ˘ ض ° ⌂
Ḥ . ˘ Ä Â G ° ممم ○ ʒ˘ ɪ ˈˈ ' à Ь ɔ̈
° ' à ' à ' à ˘ ' à
' à

2. Ð ج o

Ð ج o ﷺ

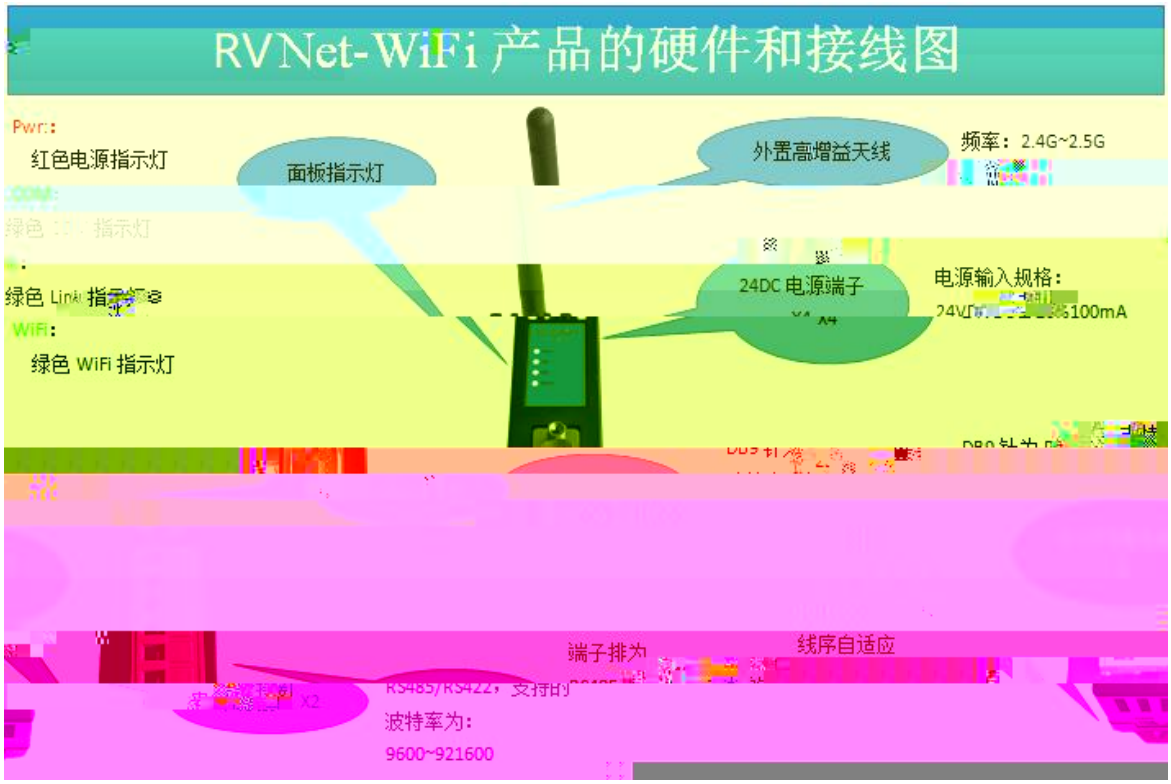

o

ج ﷺ ضه ⑥ o ' o à à o ج Â

¥ o

ч o ˘ o ˘ ¥ ⌠ ¥o Â
o ´ ' Â

¥ o

ч ˘ o ˘ ⌠ ¥o Â
o ´ ' Â

٢ ٥

ԓ ٢ ‰ ٥ ˘ ٢ ‰˘ Ì Ԋ ԓ'

˘ Â ˘ ˆ ´

Ï̈ ~ ' ↓ ٢ ̃ﮒ ٥

ˆ ~ Â

٥ ~ Â ~ ' Â

ˆ Ţ ˘ ԓ ~ Â

ﺞ ´ ﺿﻍ ' β G à ¥٥ à

٢ à Â

ƀ

¥٥
٢
˜
˜
˜

3.

Â Δ ج ˚˚ Ĭ˛ ˀ ˇ ˇU ج ˚˚ ∫ ₩

ȁ

Â ˝ Uˇ Â ˝ ˀ ˇ ˇU ˝ ˀ ∫ ¥ ˀ ˇ ¥ ˀ ضي Â ˝ Uˇ Â ˝ Ĭ˛ˇ

ȁ

غ ˀ ˜ ĭ ˊ ˆ ˀ ˇ خي ضر ˀ ₹ ˀ
Â ą̈ شج ˀ ˇ
ضر ˀ Â Ĭ˛ يح ˈ

ˀ ₹ ˀ ˆ ˜ˈ خي ضر ضي ˇكح ˀ
˜ ˜ ą شج ˀ ˜ Â ρ كح ˇ عج U ˜˜خي ضر
˜

ą ´Y

ﺷﺞ

ą̆

系统参数

ƀ ' ɷ ¥º à º ĭ ¥º º ƀ ˘ ľ Ł ๅ ว h Â

' ๅ ว D í h ˘ ๅ D ĭ h ˆ ' Ŭ ็ ą

ŵ ¢ β ˜ Â

ƀ ' ˜ ƀ ५ Â

' ˜ D Â

¥º ' ˜ à Â

¥º Ð ' ˜ Ω ˜ Ð Â

Ł ็' ƀ Ţ ą ⌠ ¥º ˜ ˘ Ω ĭ˜ w Â

' Ŭ ५ ˜ O ˘ Ŭ ५ ⇔ O Â

' Ŭ ५ ˜ ˘ Ŭ ५ ⇔ Â

' ˜ ५ ɷ ็ Ḥ Â

' ˜ 9600bps-921600bps Â

β' ˜ 7 8 β Â

β ' ˝ à Ẽ à Â

Ả β ' ˝ 1 2 β Â

خي ضر ' LANo IP خي ضر Â

' LANo Â

˝ ' LANo ˝ Â

' Ω ↕ ą ˜ IP˝ Ωˆ ¸ ضي STA Ŭ˛ ˜ Â

خي ضر ' WiFi IP خي ضر˘ DHCP ˝ ˝ ˜ ˘ Ղ ↕ Â

⊢ o ' شجـ ƀ ษ ⊢ كح o ˝ Â

⊢ ' RVNet-WiFi شجـ o IP خي ضر Â

Ɣ ‘ ą̈ U Ɗρ ˘ β Ω˜ Â عجـ ⌡ خي ضر ˜ ضر
خي ˩ Ɣ o ą̈ Ղ Â

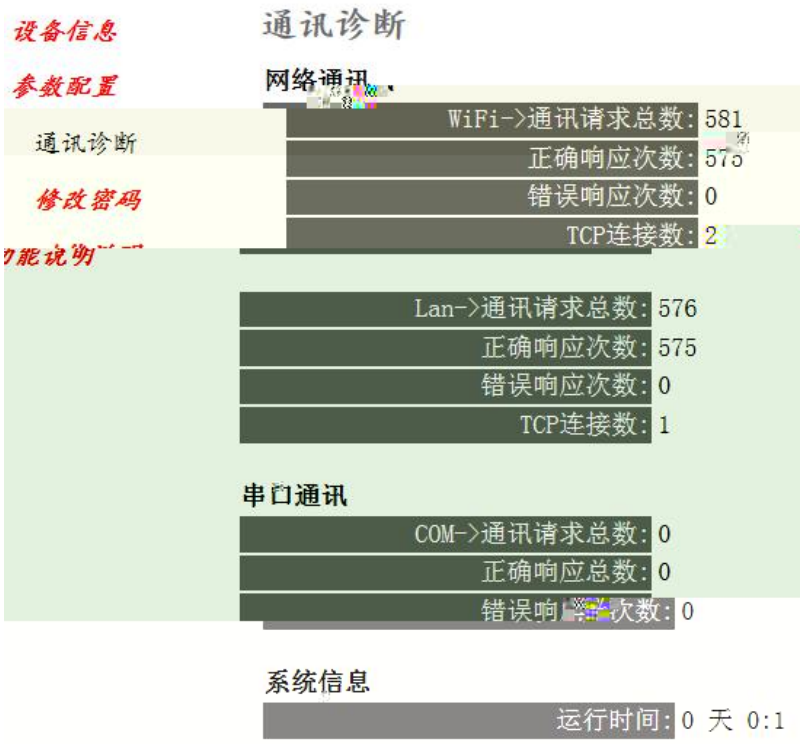
设备信息
参数配置
通讯诊断
修改密码
通讯诊断
网络通讯
WiFi->通讯请求总数: 581
正确响应次数: 575
错误响应次数: 0
TCP连接数: 2
Lan->通讯请求总数: 576
正确响应次数: 575
错误响应次数: 0
TCP连接数: 1
串口通讯
COM->通讯请求总数: 0
正确响应总数: 0
系统信息
运行时间: 0 天 0:1

ḱ

ḱ à ' ḱ U˘ Ɗρ ˘ β Ω˘ Â

ﷺ

ᴗ ⅎ ∧ ५ ˘ O ५ ΰπ

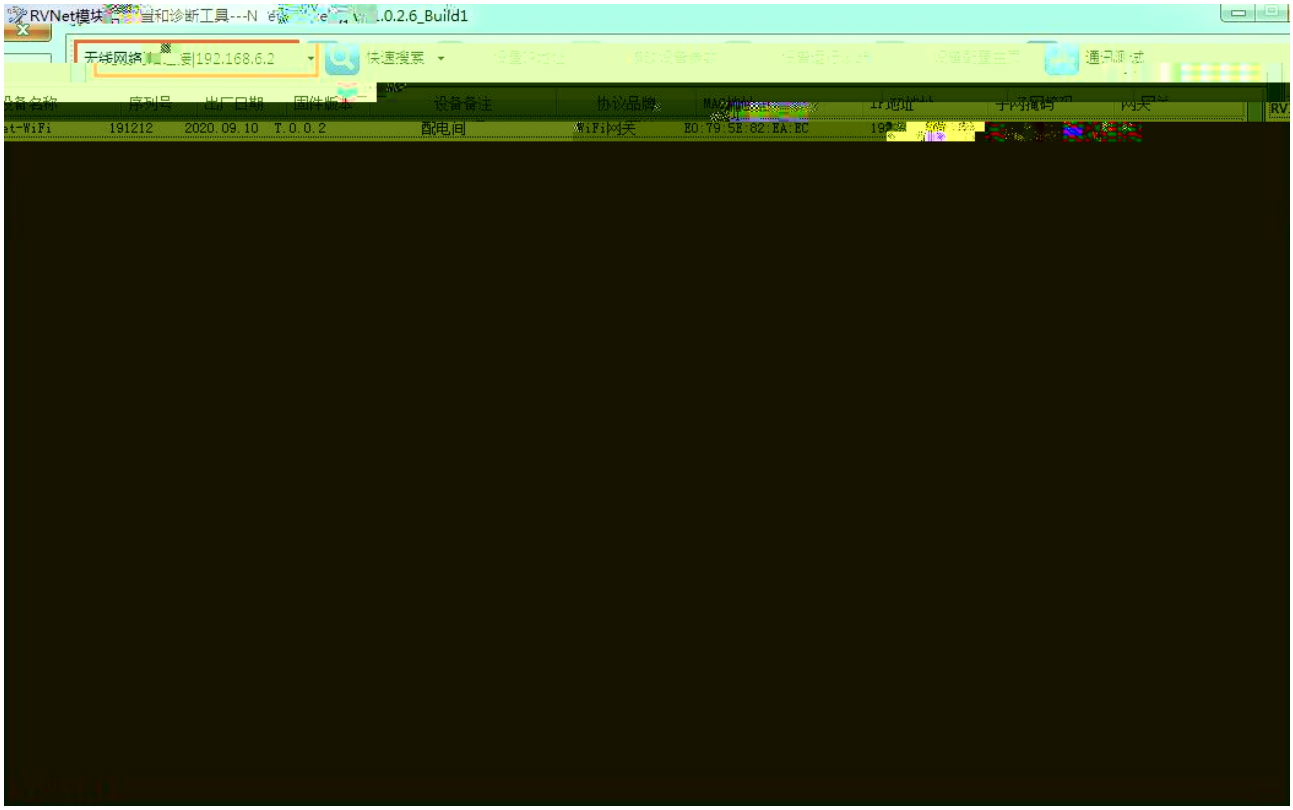

4.NetDevice Ð ą

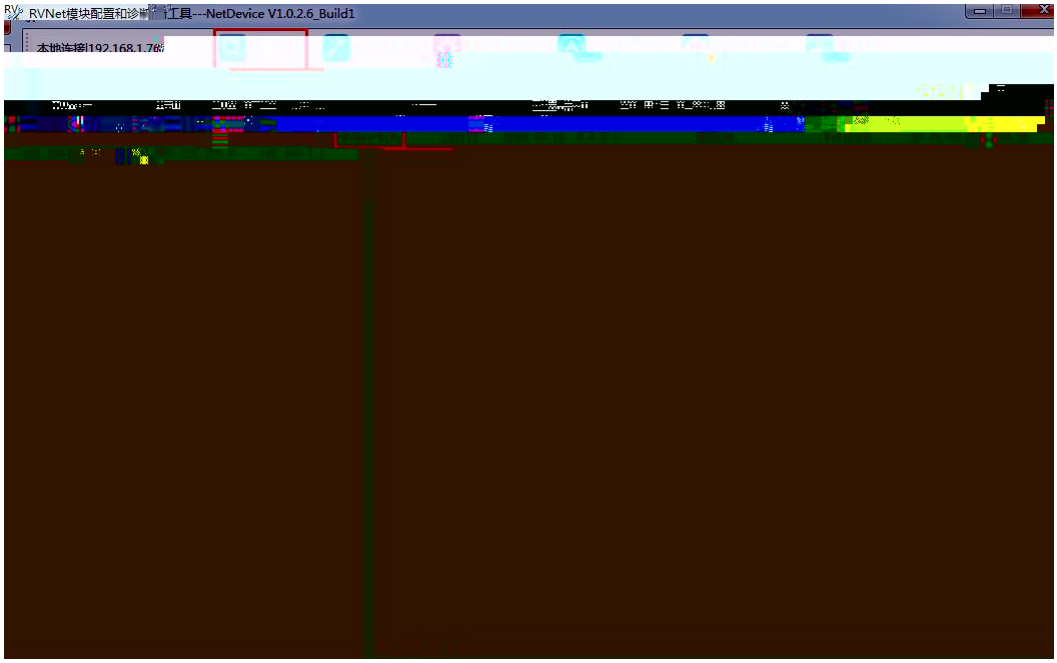

Ďρ l' Ŀ ˘ ˝ γ ₹ ˘ ₹ شج Ḥ ˆ ' شج ą
˘ Ь شج G ▯ W̃ ~ Â
κ Ďρ l' خي ضر Ŀàl' ḱ ą̃ Ŀàl' Ŀàl' h Ŀ l' Ŀ
˘ Ŭ, يد '

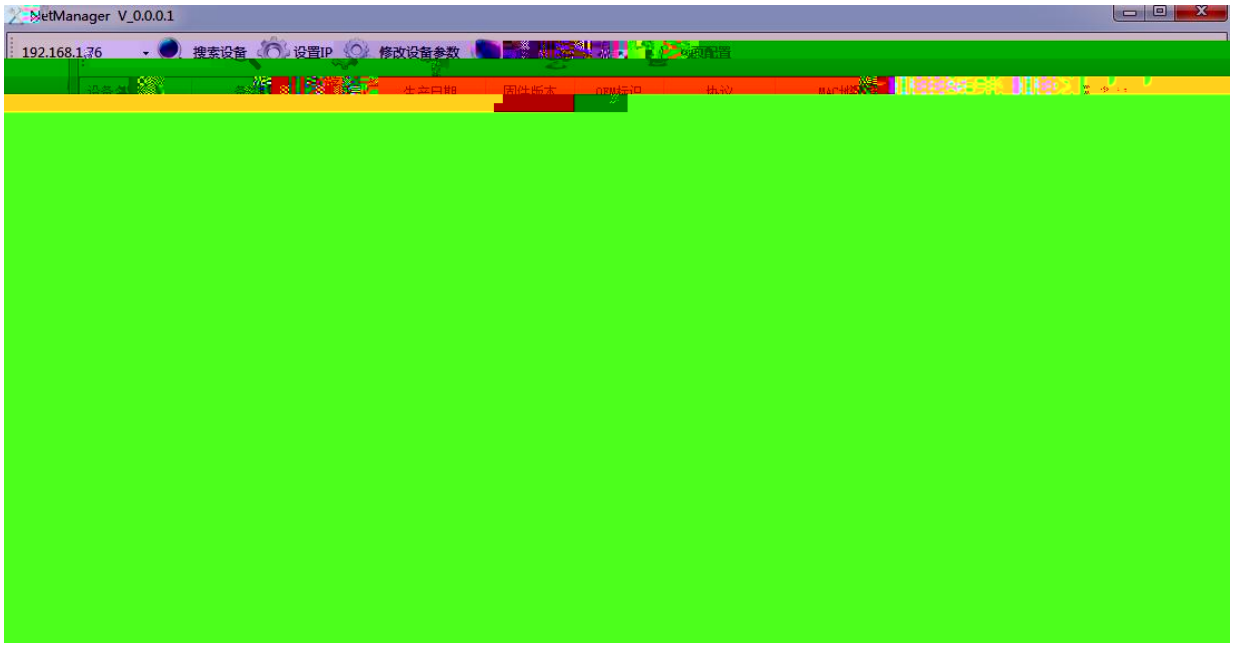

Ďρ l' Ĕ ضي ₹ Ţ˝ ο خي ضر à à ˝˘ U Ďρ l'
Ŀ ˊ˝ ˆ ' ضي ą ο ˝ ˘ ą Ь˝ ~ Â

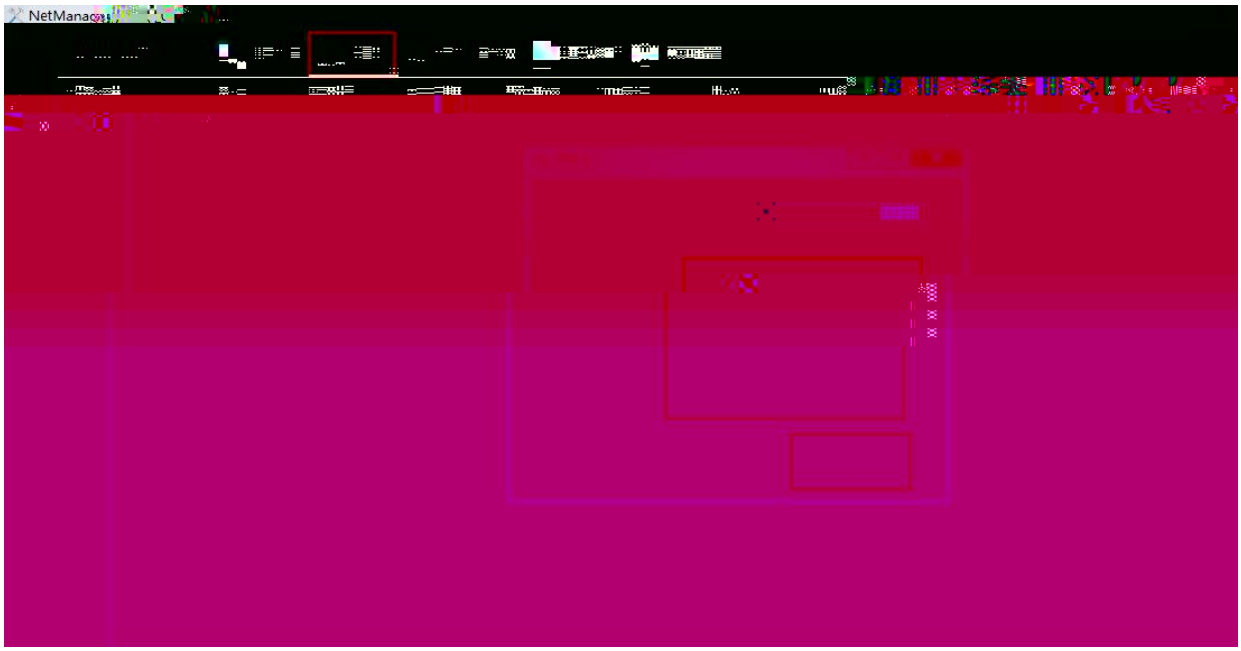

ḱ ą̆

Ɗρ ľ ḱ ą̆ Ɛ ض ₹ ᶇ ৷ Ţ شج ą̆ ˆ ľ ą̆ Ŀà ľ ɣ ₀ ą̆ Ŀ à ľ ɣ ₀ ą̆ Ŀ ĭ ľ ą̆ Ŀ˜ ˘ U Ɗρ ľ Ѝ ą̆ Ŀ ৷ ˆ Â

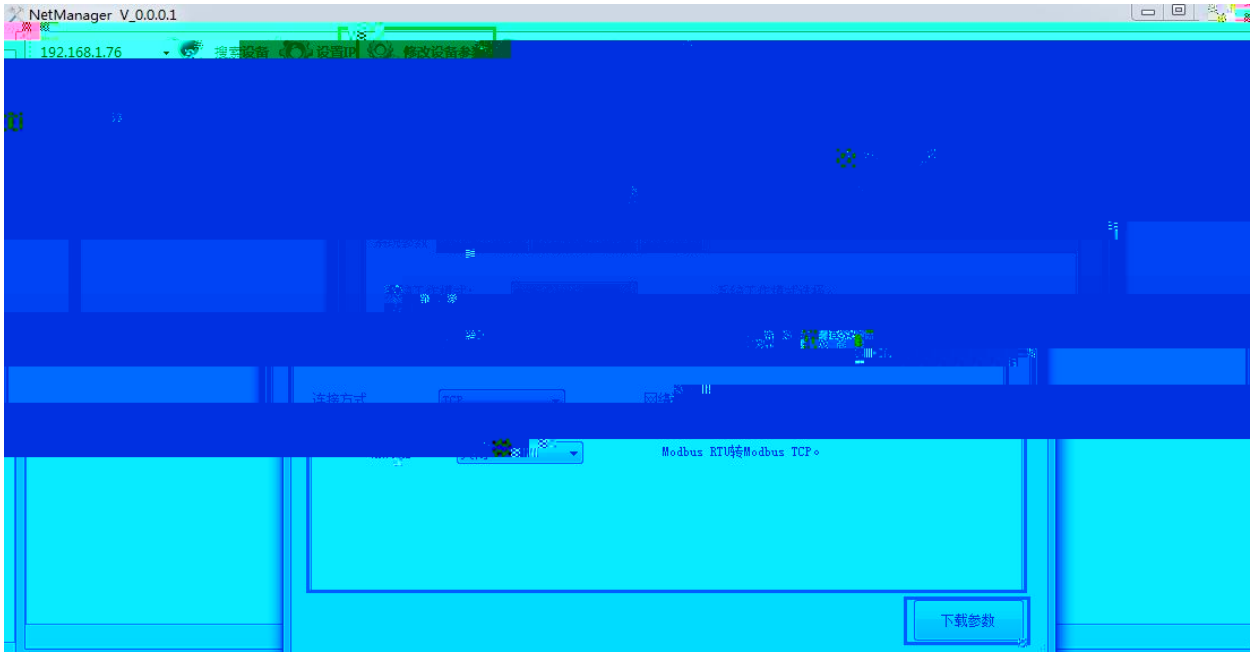

Ɗρ ľ Ɛ ض ₹ Ţ شج ĭ Ḥ Â

ˇ γ Ŭ ч ą Ð RVNet-WiFi PLC ɣo ᴰ Â

1. NetDevice Ð شج ă

ˆ 1˜ ă ˇ ă Ŭ ح ˇ ˇ ŵ' PLC ض L˘ ľ Ł

ľ 1 Ł ᴰ h ˇ ˅ ĭ h ᴰ ˜ ˇ ľ 0 Ł غ ľ 1 Ł شخ Â

ˆ 2˜ ɣ o ă ˇ ă Ŭ ح ˇ PLC ɣo ă Â

IP خي ضر ĭ ⊢ o ˜ ˆ ' شج Ď ضي ¥o o Ĭ˘ IP خي ضر Ǩ ч LANo IP خي ضر ~~

ă oj تجه ⊠ r شج j ,⊼¥n m " M j ∫ ⊼Pn j ⊼ n

ˆ ˜ Ð ⇔ ¥º Â

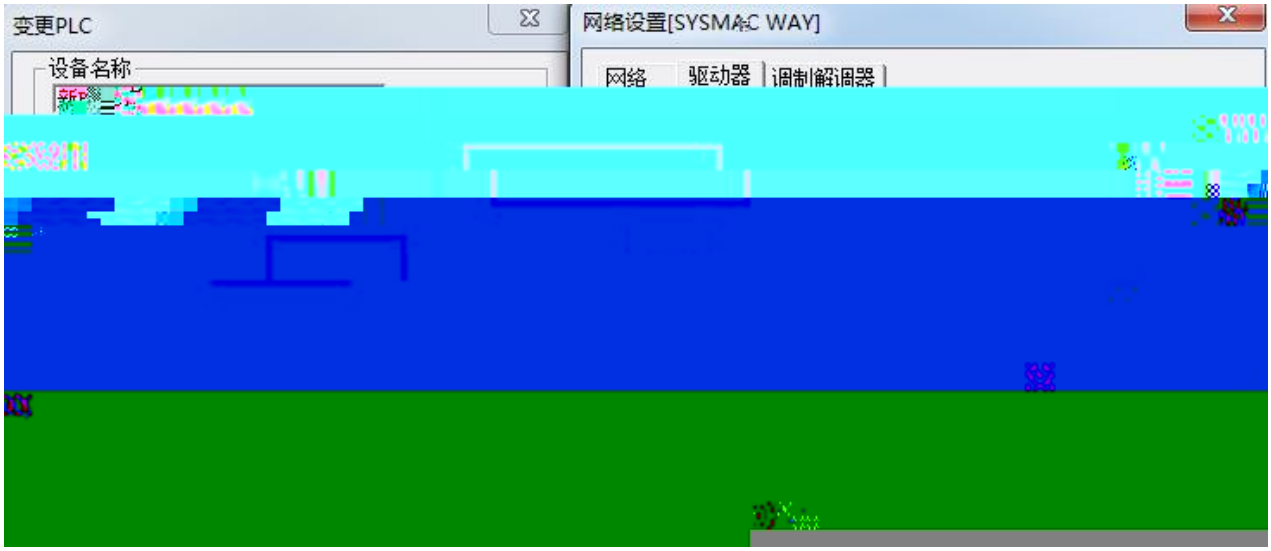
变更PLC
设备名称
网络设置[SYSMAC WAY]
网络
驱动器
调制解调器

ˆ ˜ Ð Â

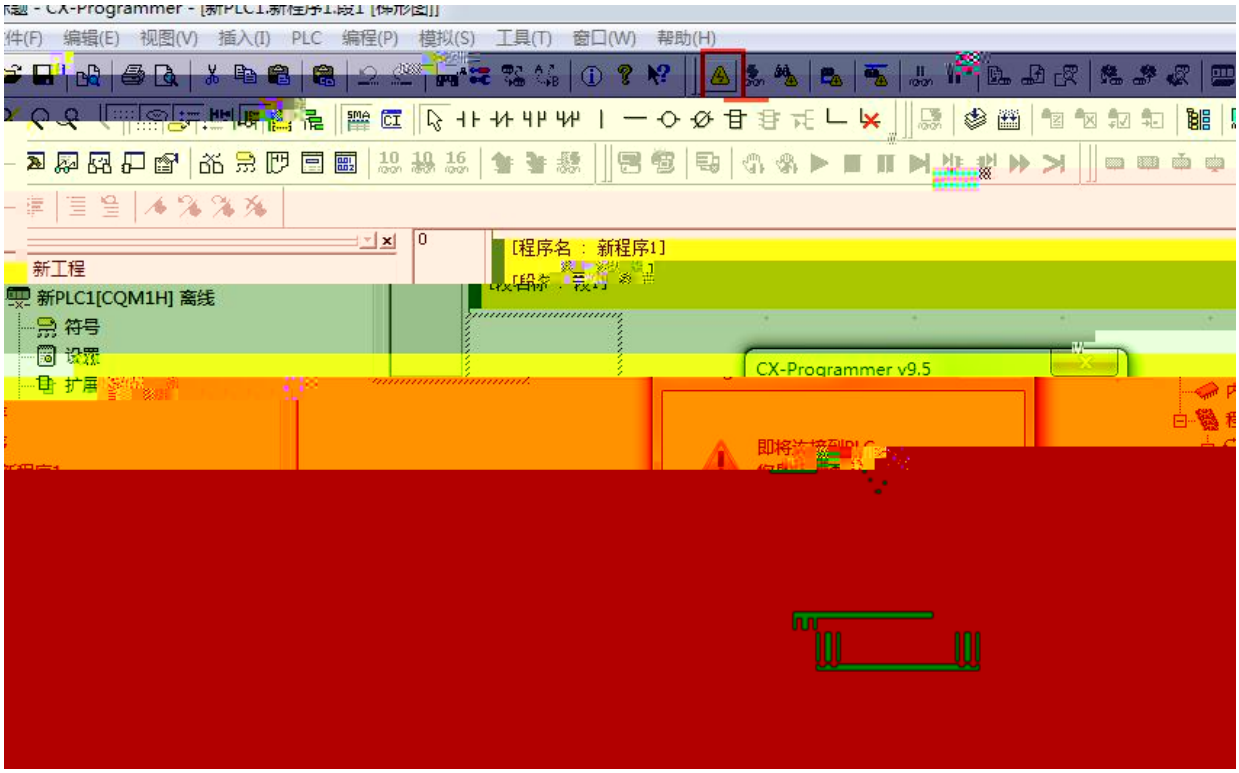
件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) PLC 编程(P) 模拟(S) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)
新工程
新PLC1[CQM1H] 离线
符号
设置
扩展
[程序名 : 新程序1]
CX-Programmer v9.5

ˆ ˜ ' Й Â

ˆ 1˜ Modbus Ethernet ˅ Â

ˆ 2˜ ì ŕ ğ ˅˜ ˘ U ⅅρ ľ ŁÂ

ˆ 3˜ Modbus Â

ˆ 4˜ ˜ شج WiFi ʊ IP خي ضر ˜ Modbus خي ضر ' ´Ω Â

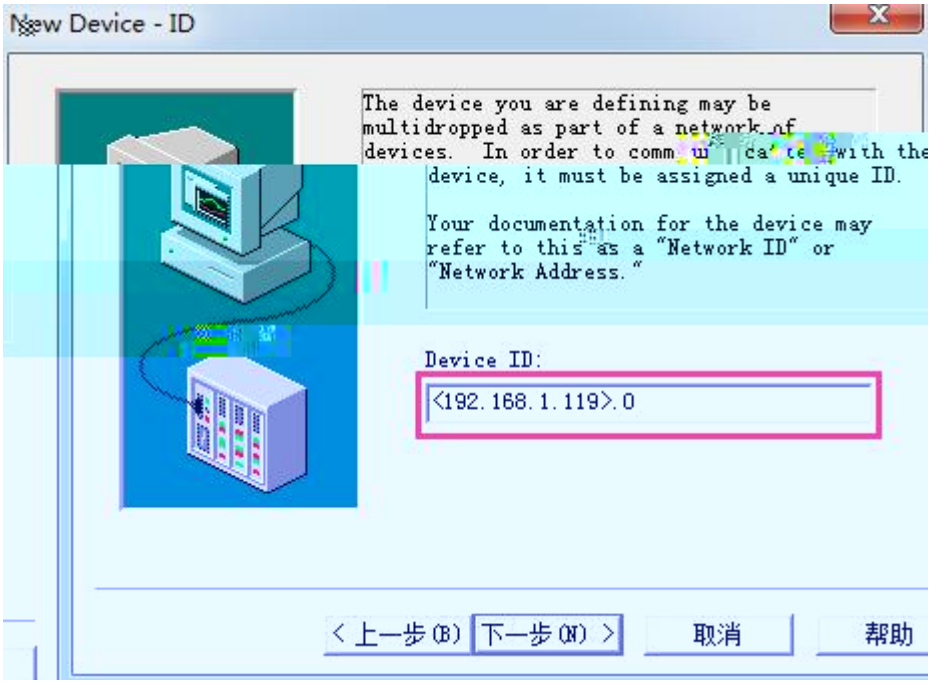

ˆ 5˜ ì ŕ ď̆ ˄˜ ˇ U ∂ρ ľ ŁÂ

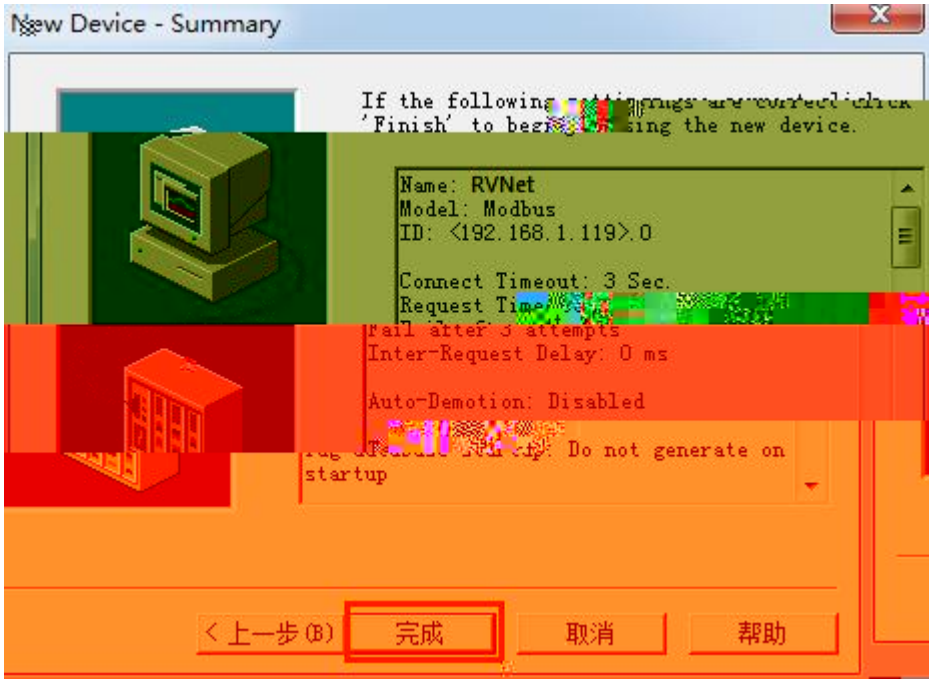

RVNet-WiFi ¥º Ь ¥º ˘ Â RVNet-WiFi Modbus Ł ج Ω˘
˜ Modbus RTU Modbus TCP w ˘ γ Й ч RVNet-WiFi º ˆ WiFi З˜ ˜˜ ą modscan
Л ˆ RS485 ¥º ˜ ª Â

1. NetDevice ð ۺ ğ Â

ˆ 1˜ ğ ˘ ğ Й ج˘ Modbus Ł ج ч Ω Â

ˆ 2˜ ¥ º ğ ˘ ğ Й ج˘ ¥º ğ ˘ ¥º Ľ RS485 ŁÂ

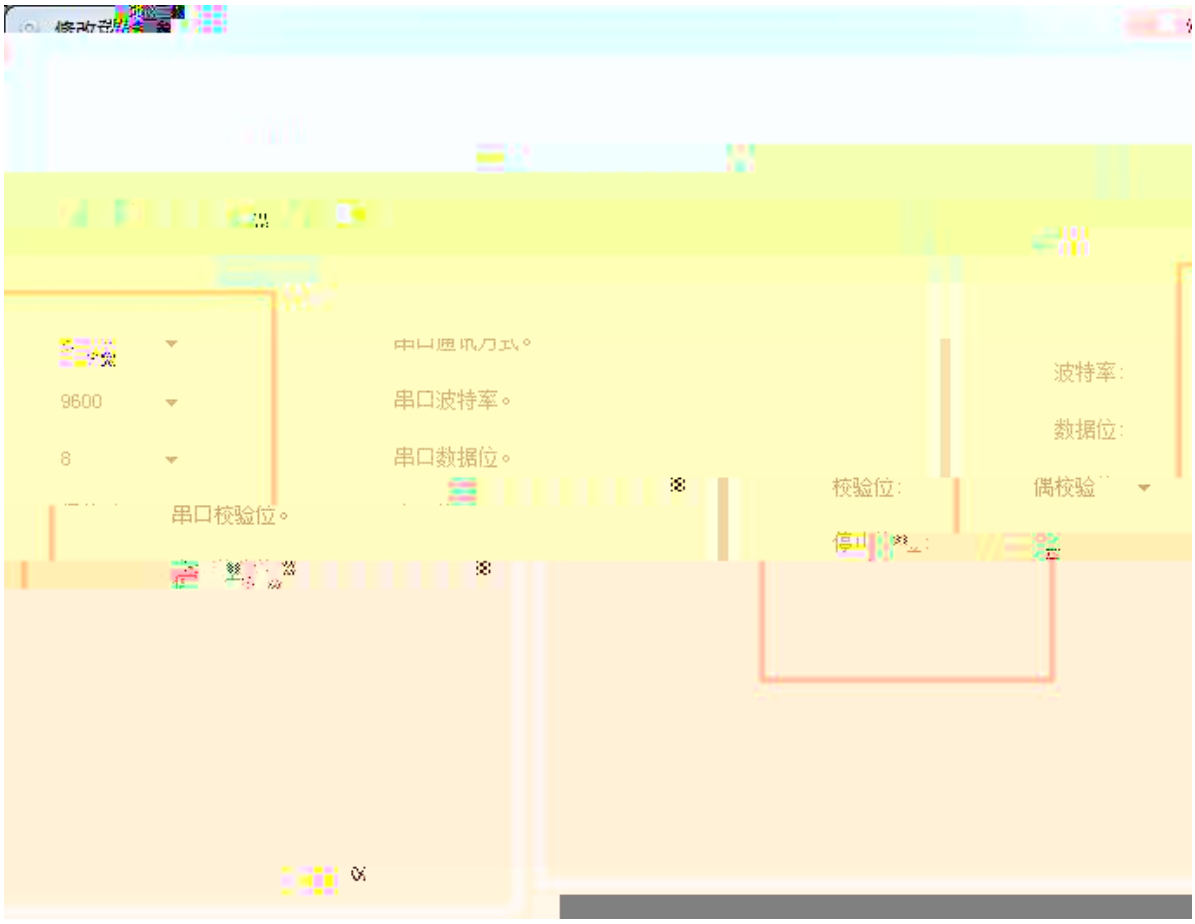
9600
8
串口波特率。
串口数据位。
波特率:
数据位:
校验位:
偶校验
串口校验位。

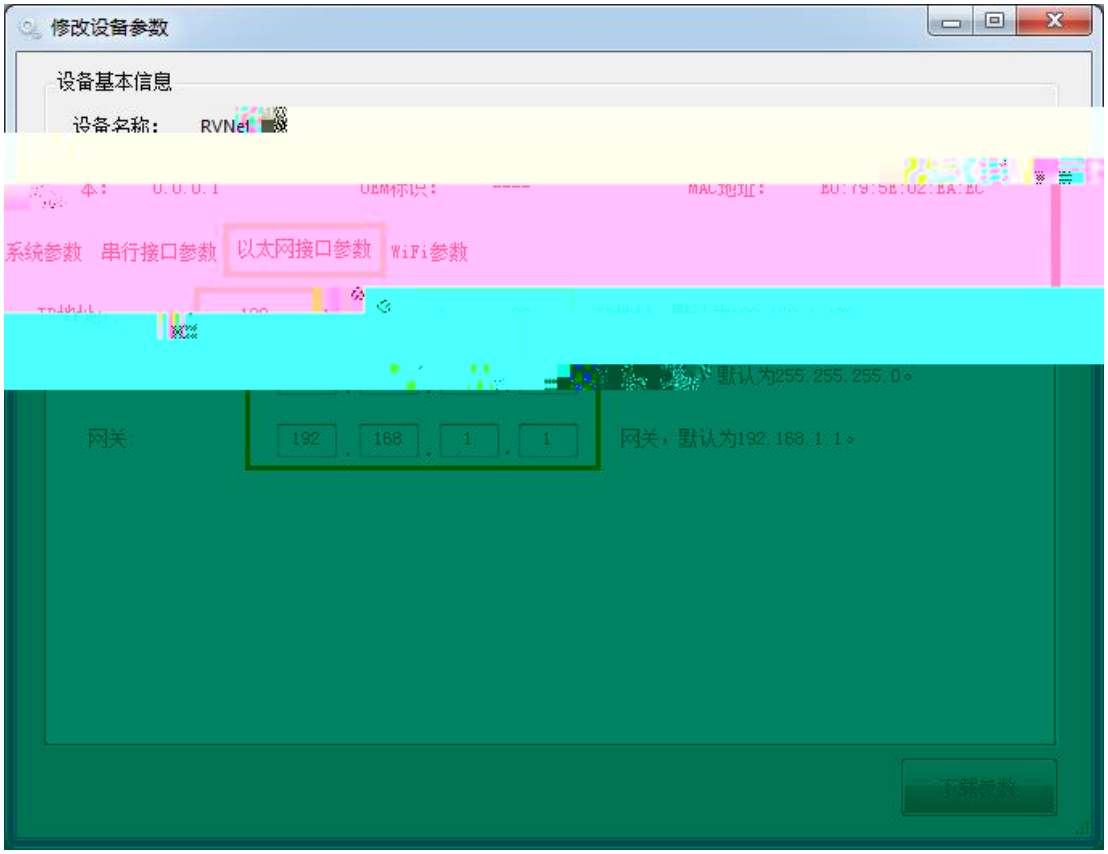
修改设备参数
设备基本信息
设备名称：
RVNet
系统参数
串行接口参数
以太网接口参数
WiFi参数
默认为255.255.255.0。
网关：
192
168
1
1
网关，默认为192.168.1.1。

ą ´Y

ˆ ˜ ' ˇخي ضر ƀ خي ضر à ƀ ĭ ƀ Â

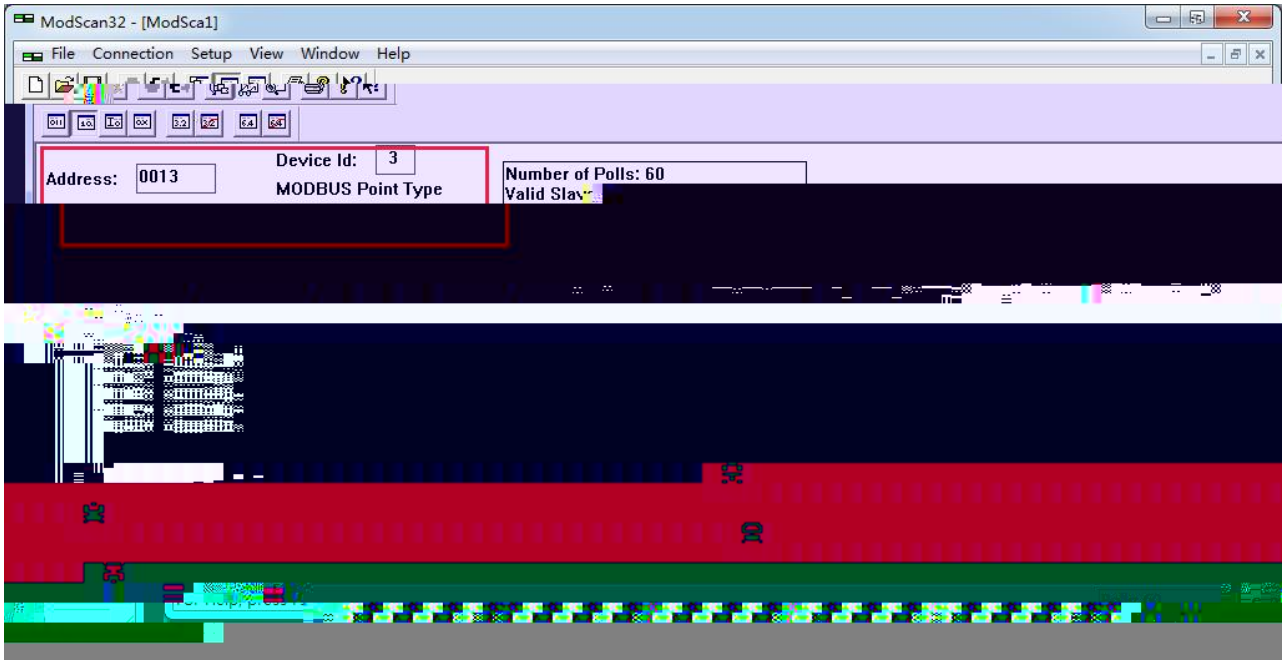

ˆ ˜ ˇشجر ˜ شجر o خي ضر ĭ o ˆ ˘ Dρ l' L ˅ˆ ŭ n Â

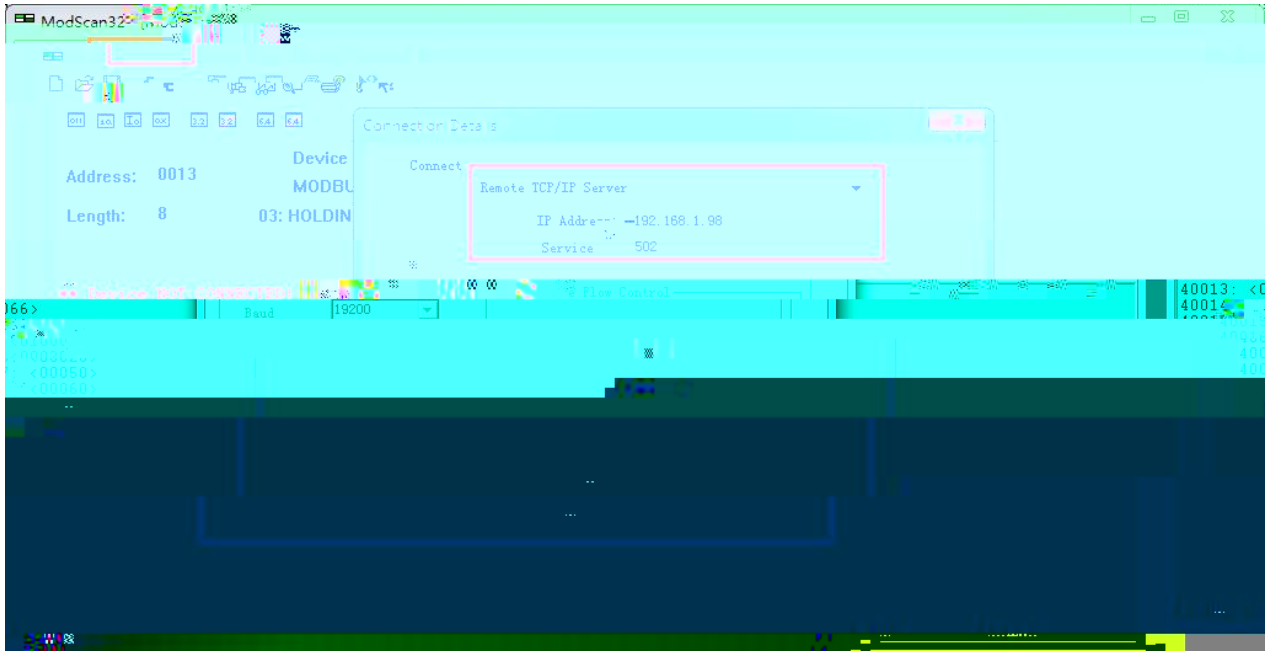

6.

ج **RVNet-WiFi**

ş شج

˘ ˘ ˘

Ɣ o ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

o

D

ɵ à

o à à

o

D

7. ǁ

O ' ˥ ˜Ē

ضر ي ' Ꝁ ˥ ˥ ˆ

'

ق '

D '

O ' Ω ʒ ˩ ˜Ē

ضر ي ' Ꝁ ﷺ ˥ ˆ

'

ق '

D '

' ˘ _____

ي ' _____

Ḥ ˋE ∧ˆ '