



---

**ROUIN**

7> D@7



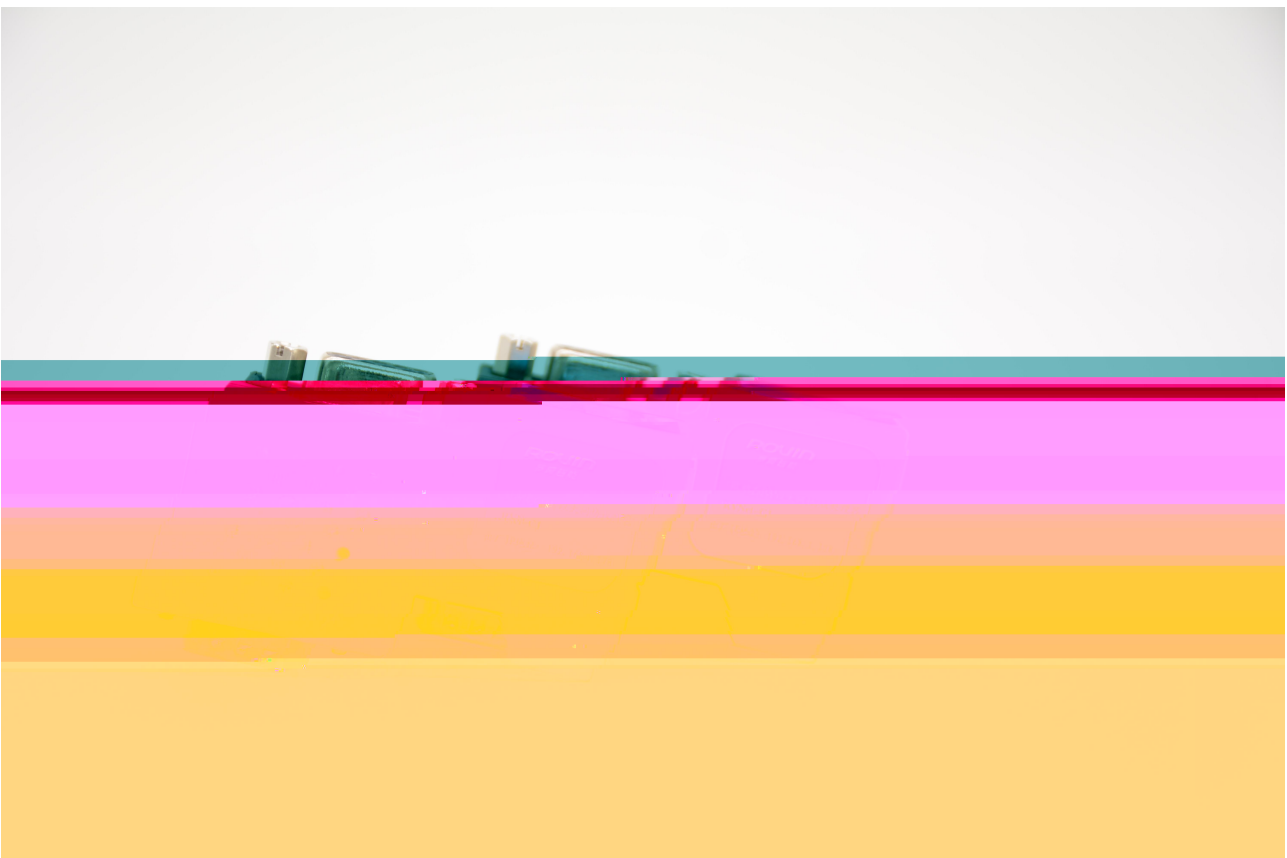


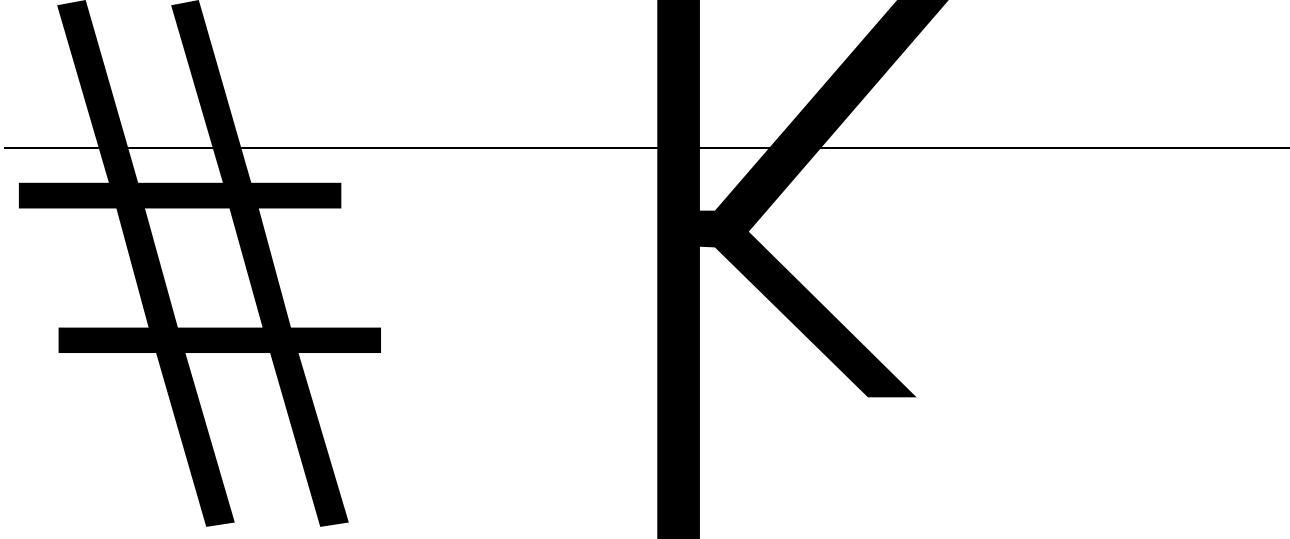


---


---

1





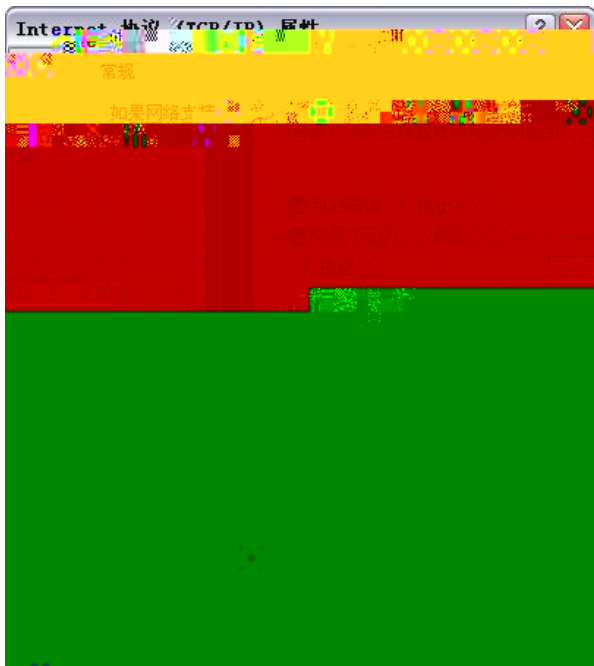

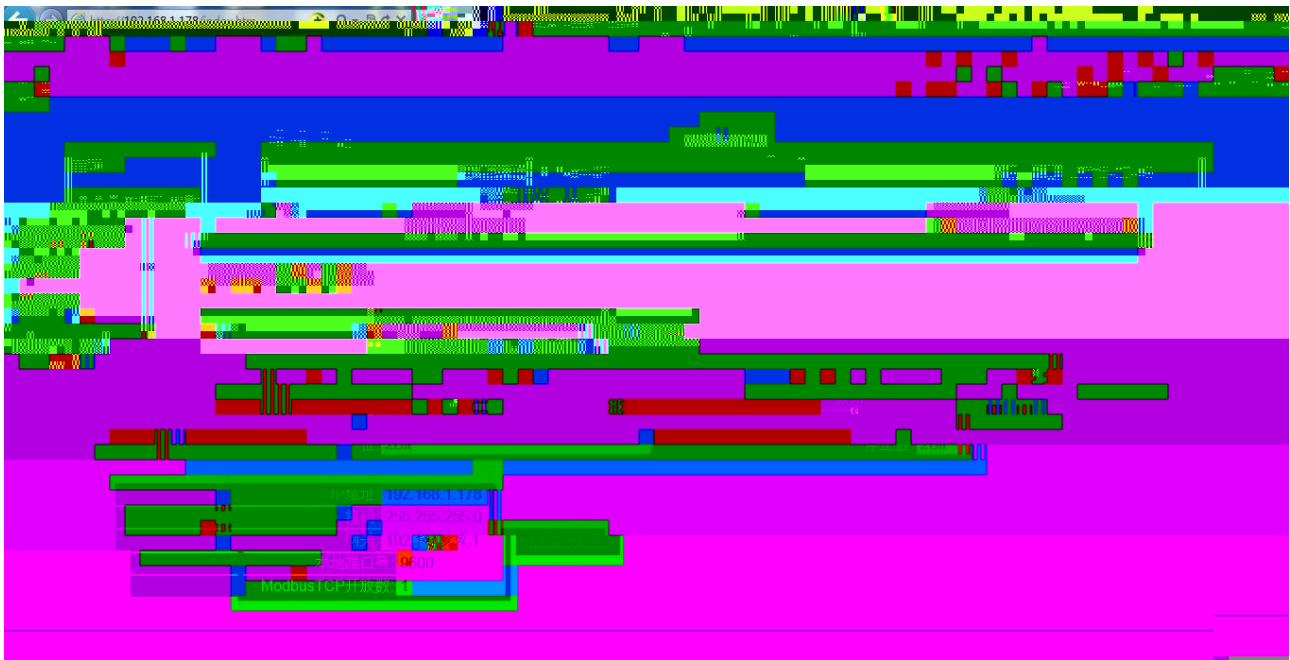
工业以太网通讯处理器RVNet-CP

功能说明

PLC串行参数自适应	开启	支持PLC串行通信参数自适应，也可关闭后手动选择PLC(COM1)的通信波特率、数据位、校验位和停止位。
HMI串行参数自适应	开启	支持HMI串行通信参数自适应，也可关闭后手动选择PLC(COM1)的通信波特率、数据位、校验位和停止位。
系统工作模式	欧姆龙以太网协议	RVNet-CP工作模式的选择，提供两种模式选择，欧姆龙以太网协议和RVNetTCP透传。
通讯重试次数	3	范围：0-8。


高级设置：

COM1	波特率	描述
COM1	115200	COM1连接至PLC，可选9600、19200、38400、115200波特率。

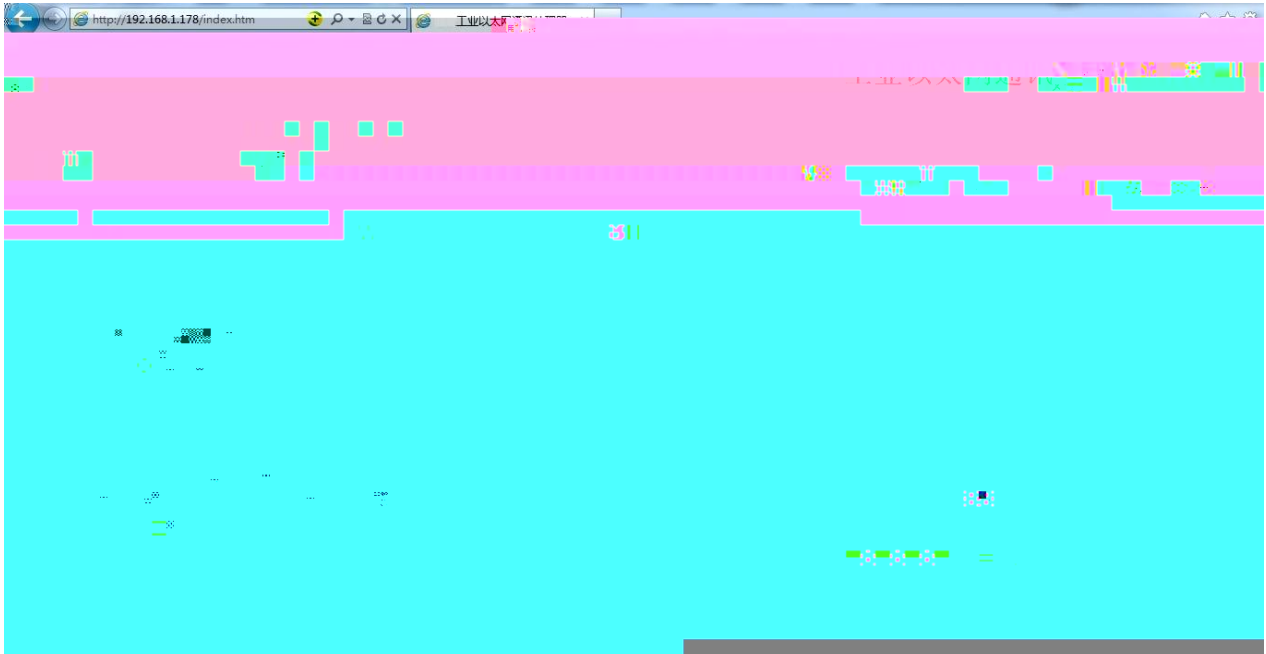


14p


7L! Dfc[ UfaaYf

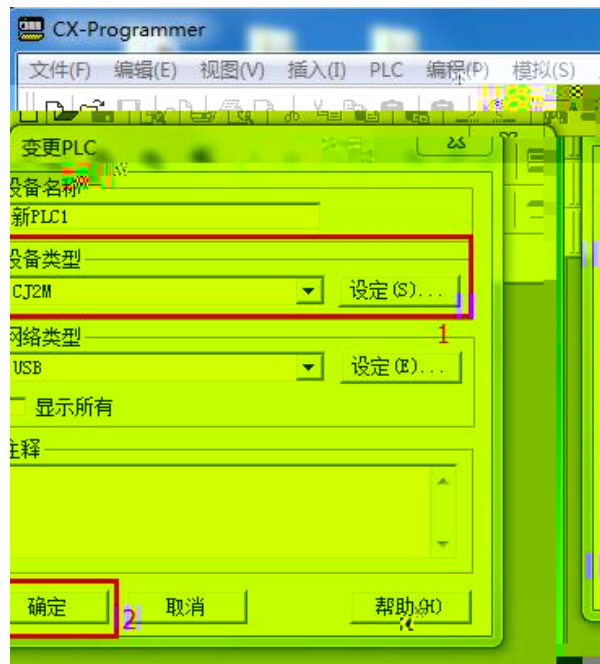


D@7

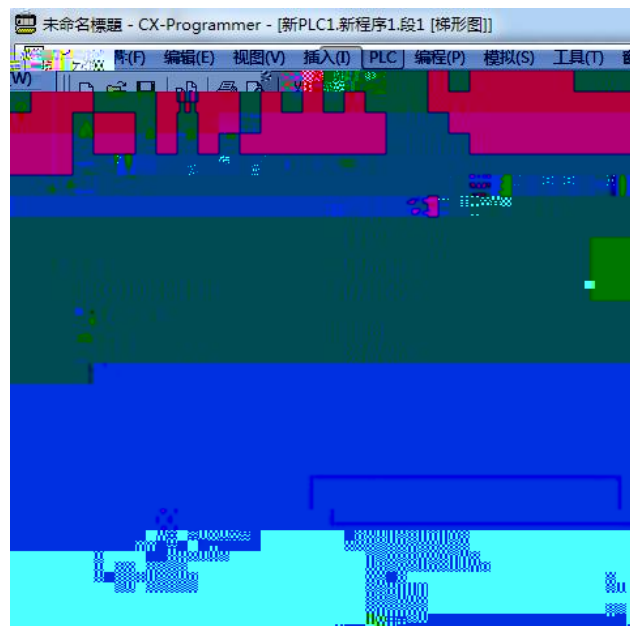


9h\YfbYh

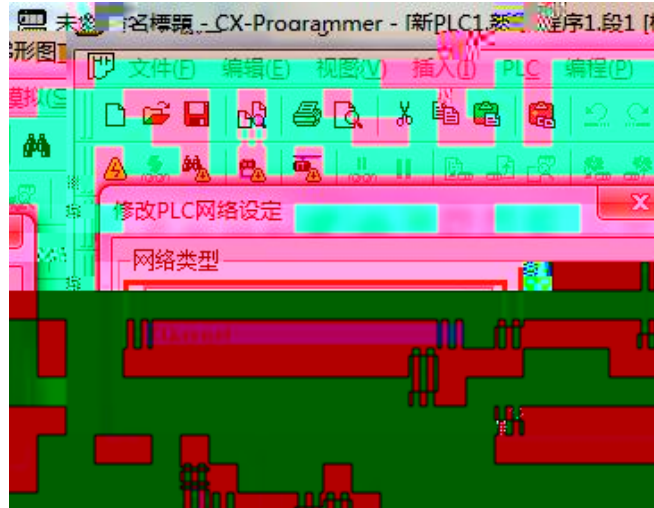


)( \$

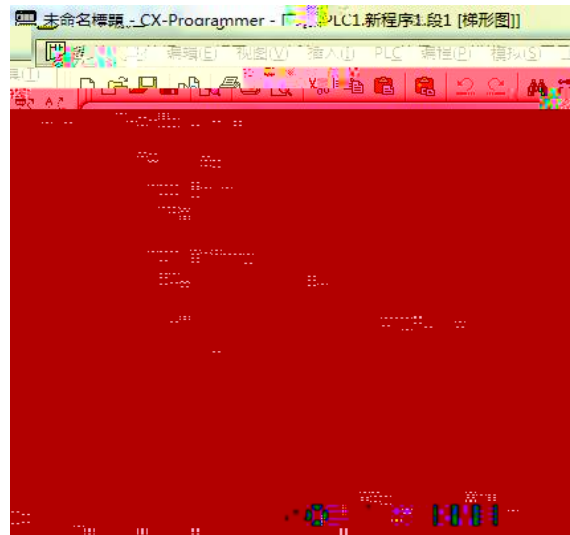

FJBYh! 7> =D

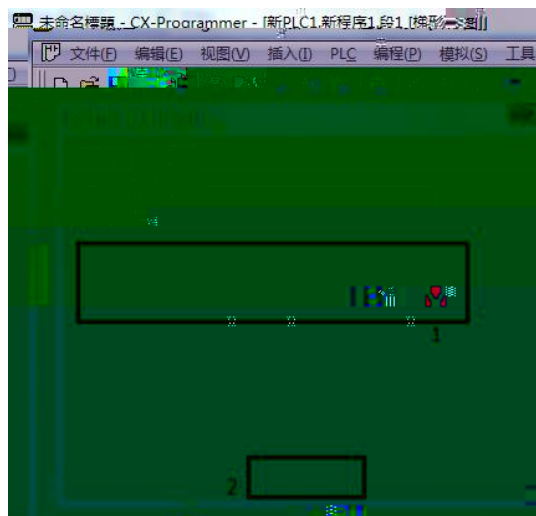


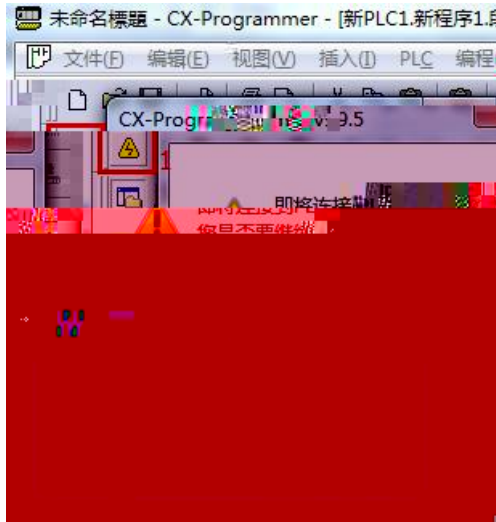


D@7

D@7

D@7


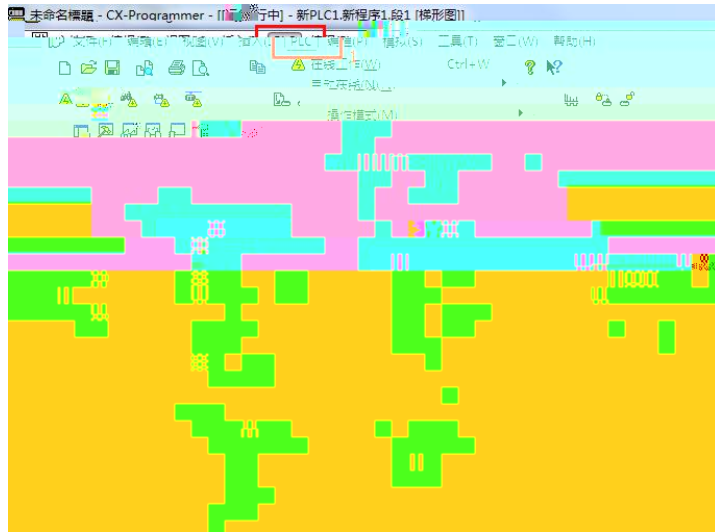



D@7

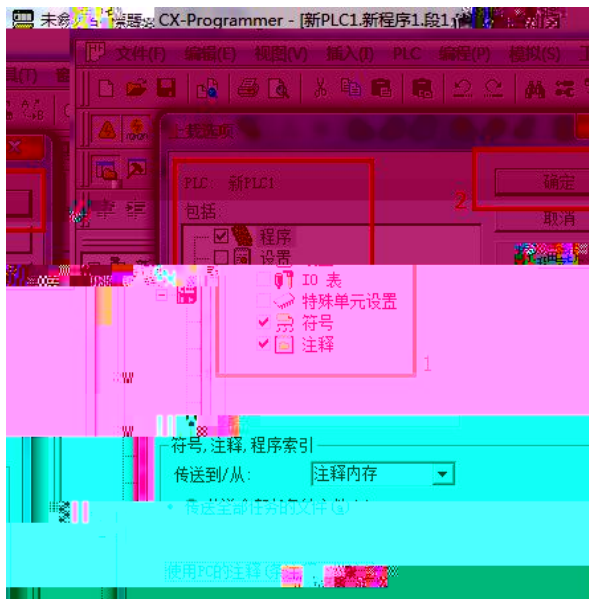


D@7



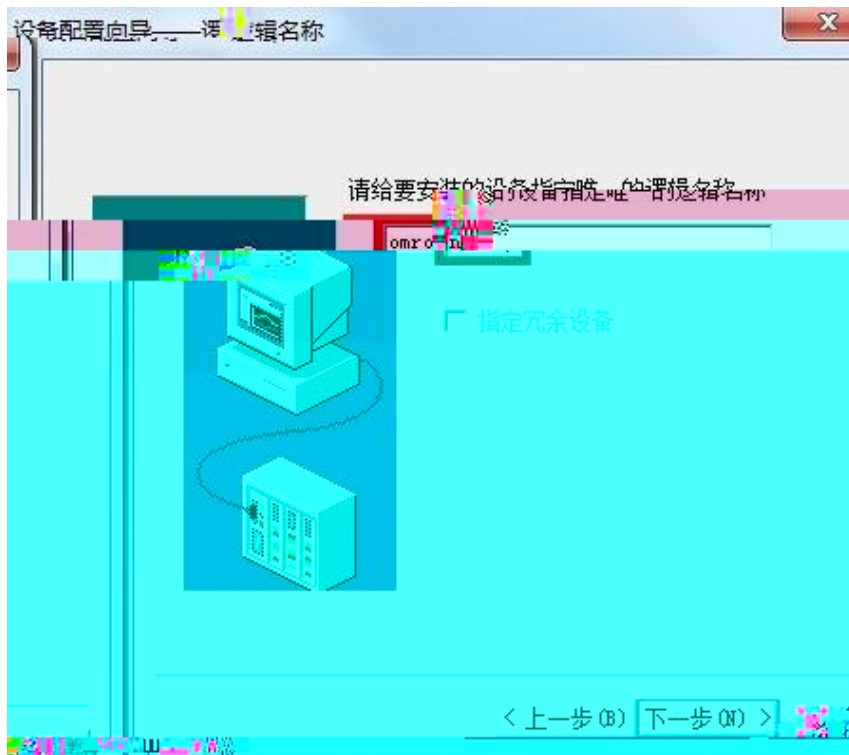
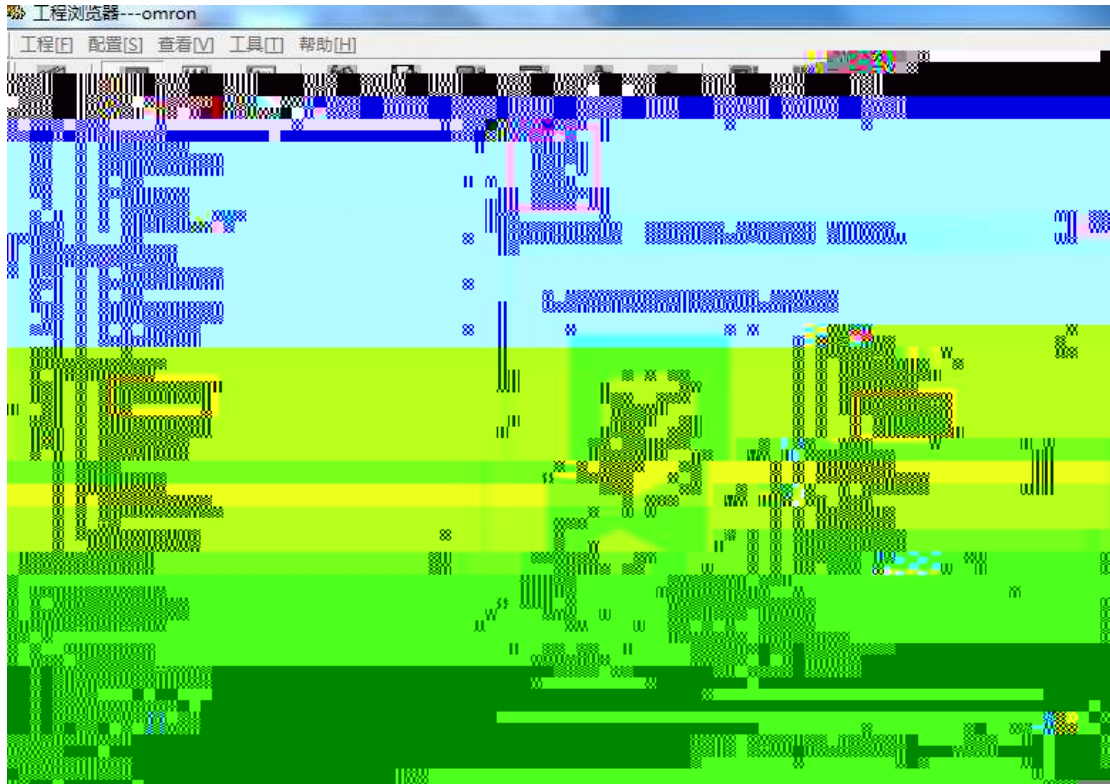


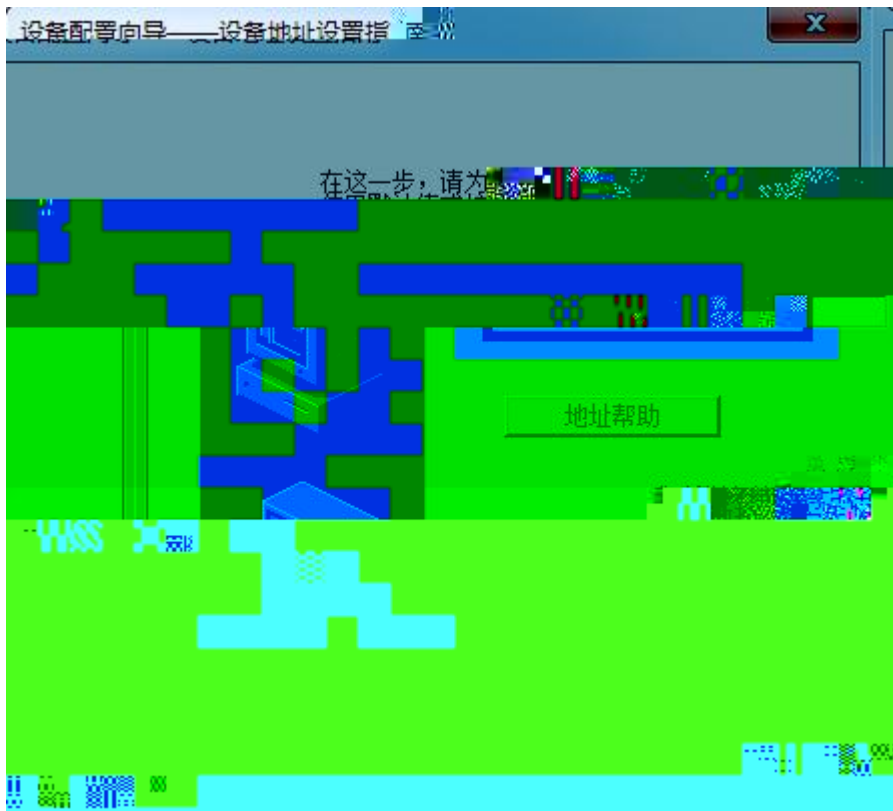


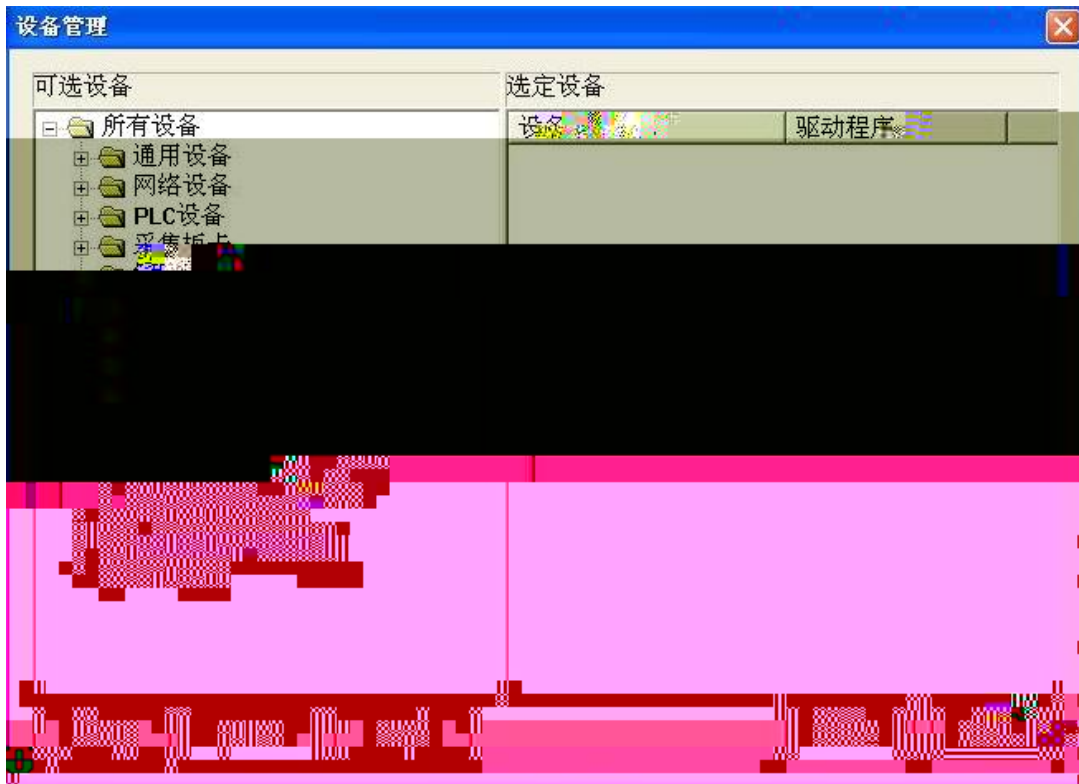





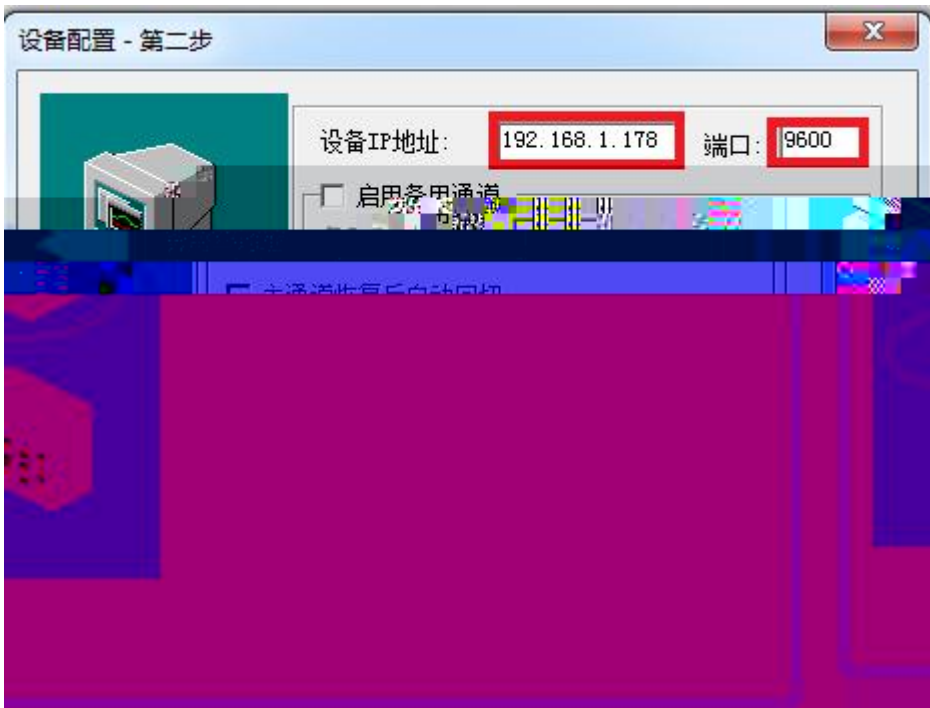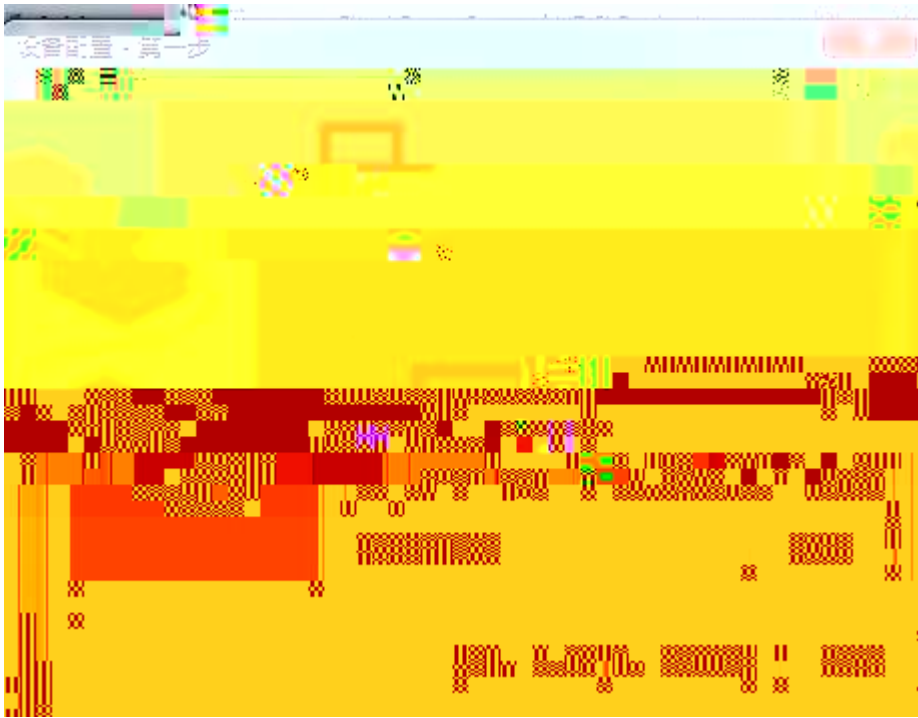


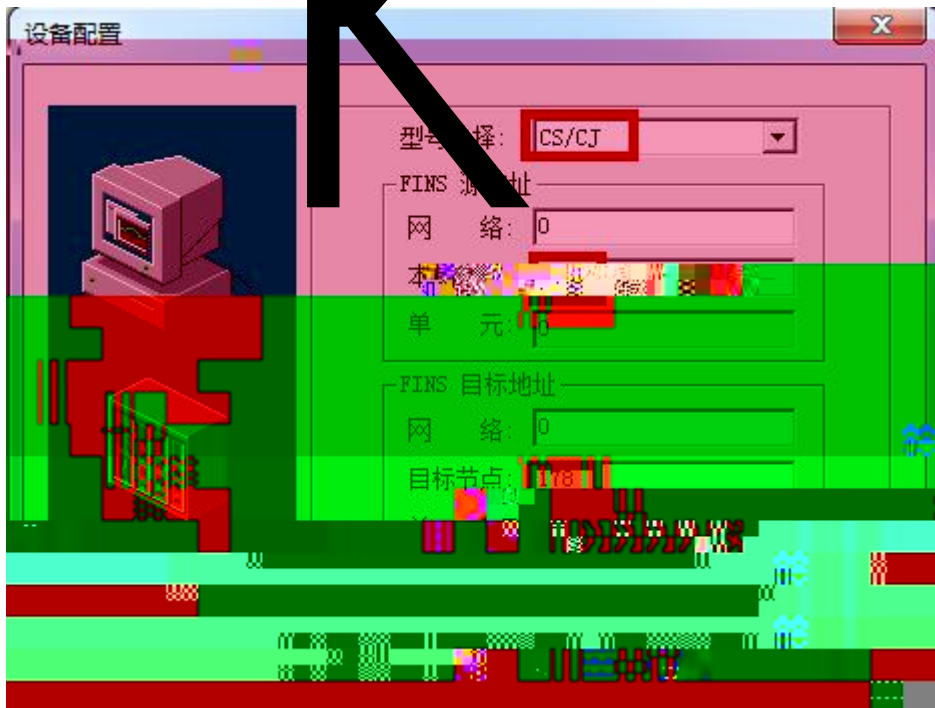

---





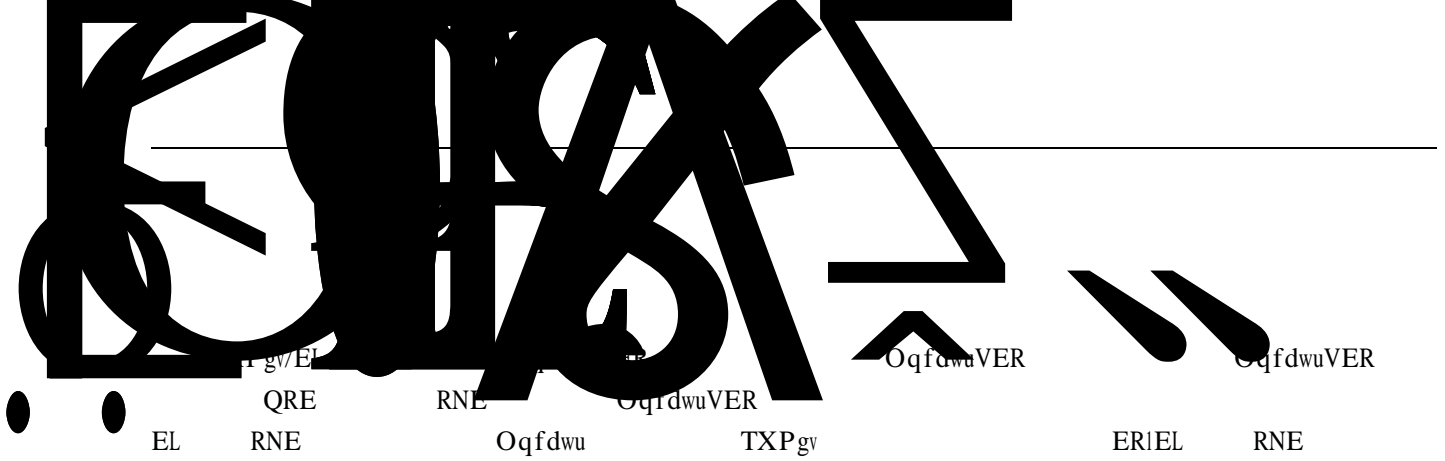

EL

QRE  
RNE

RNE

Oqfdwu

OqfdwuVER

TXPgv

OqfdwuVER



OqfdwuVER


ERIEL

RNE





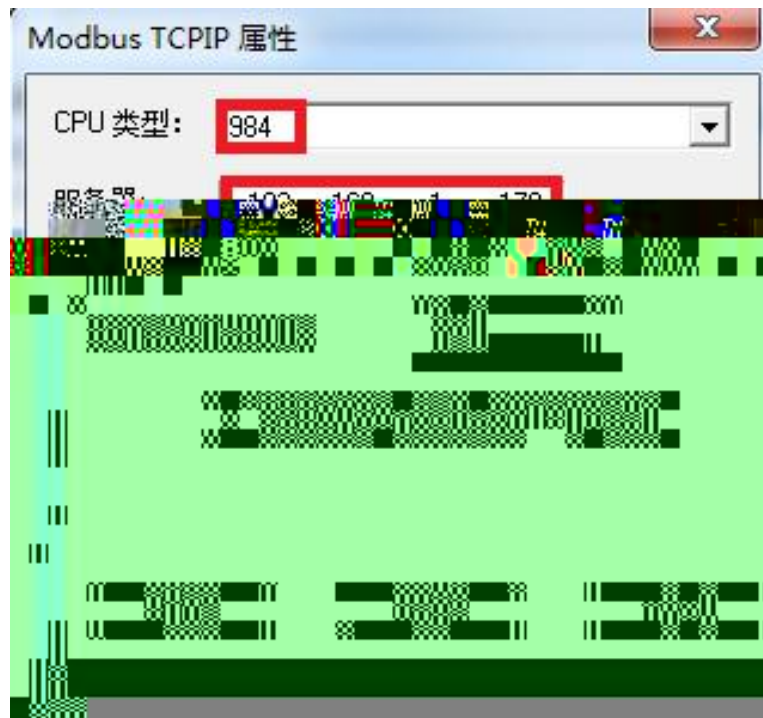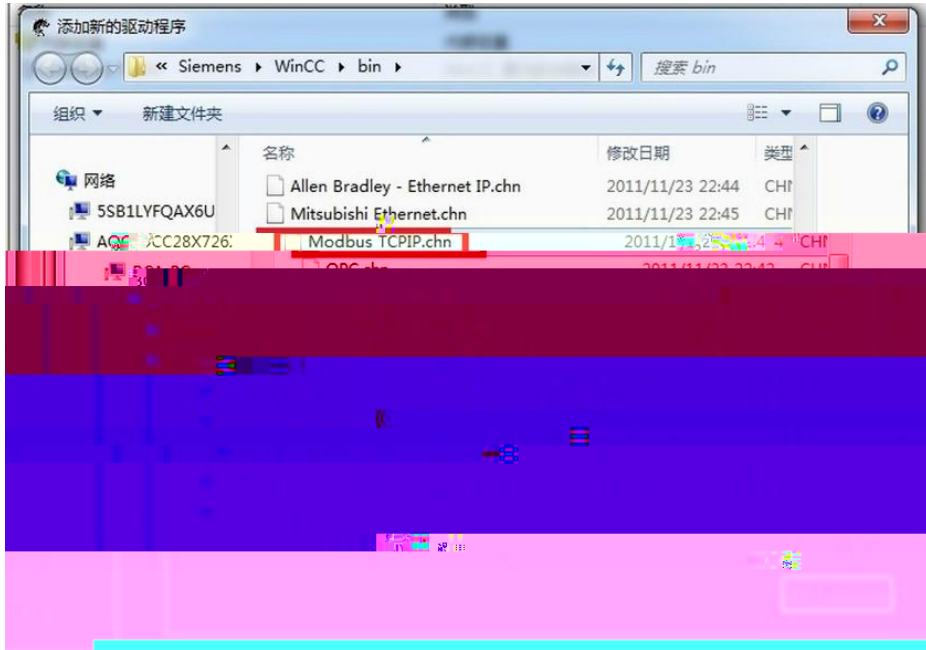

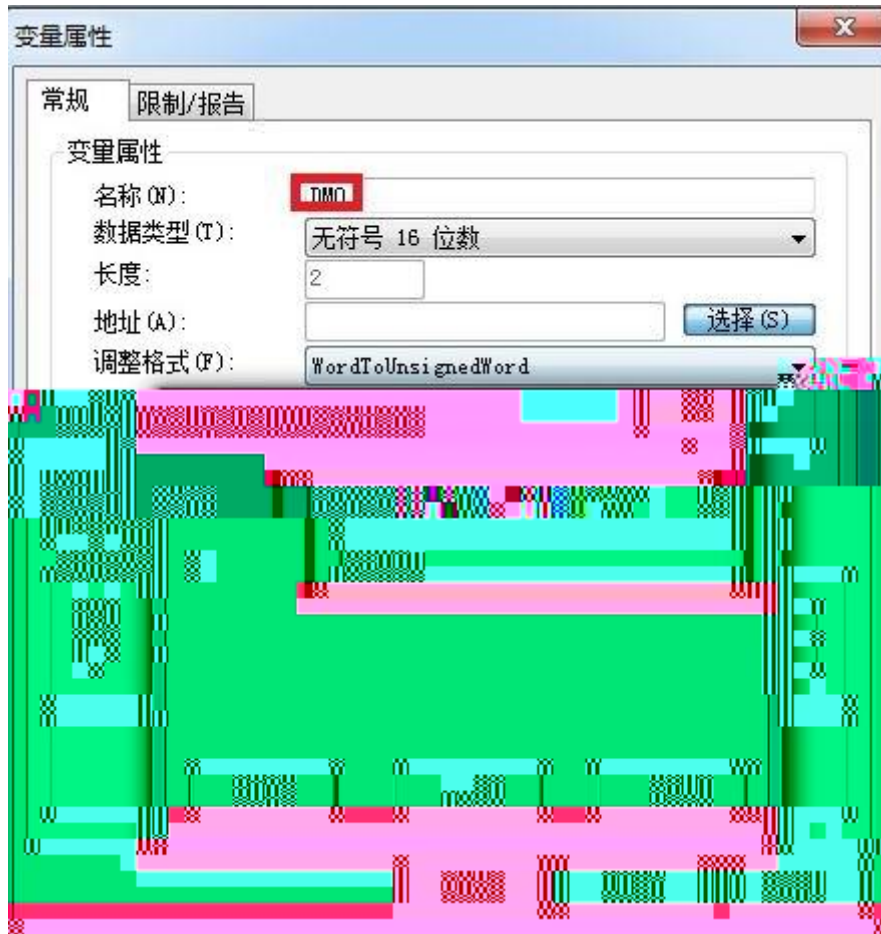

	EL3IEI4IEU3 RNE
	Ryt Dwu
	KGGG : 2405 NkpmI Cevkxg Cwvq/O FKZ
	TL67
	32I322Odru
VERIWFR	HKPUIVER HKPUIWFR OqfdwuVER TXPgyVER
	32
RNE	TU454
	FUWD
	:08M 3:04M 5:06M 7908M 33704Mdru



