



ROVIN

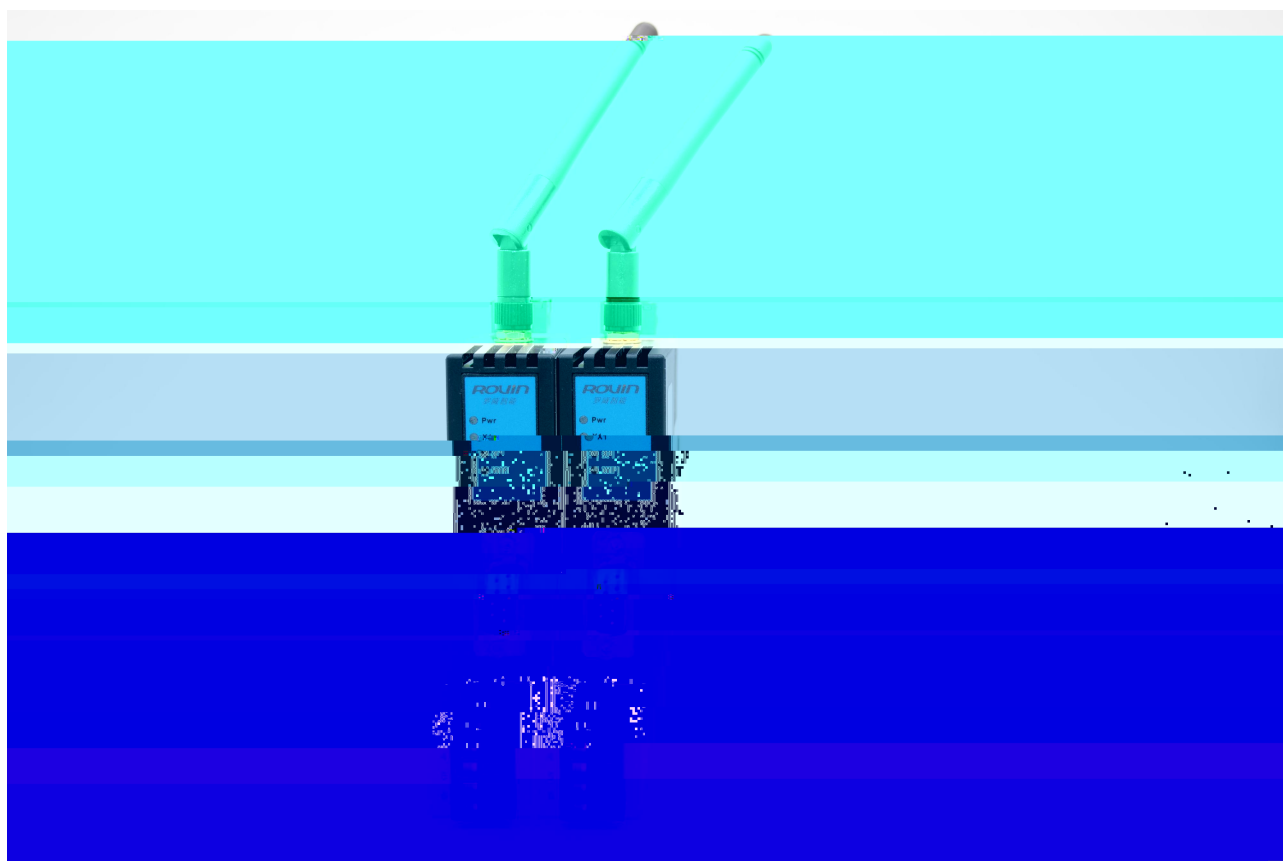

1.RVNet-WiFi

RVNet-WiFi						Ш		
1 Ч	WiFi	2 Ч	3 Ч	WiFi PLC	RS232/485/422 Ч		WiFi/ Ш	
1 Ч	35mm			DC24V				
2 Ч	WiFi			Ч				
3 Ч	WEB							
4 Ч		Ч	OPC					
5 Ч	RS232/RS485/RS422			/	/WiFi			
6 Ч	STA	AP	WiFi					
7 Ч	Modbus		Modbus RTU	Modbus TCP				
8 Ч						Ш		

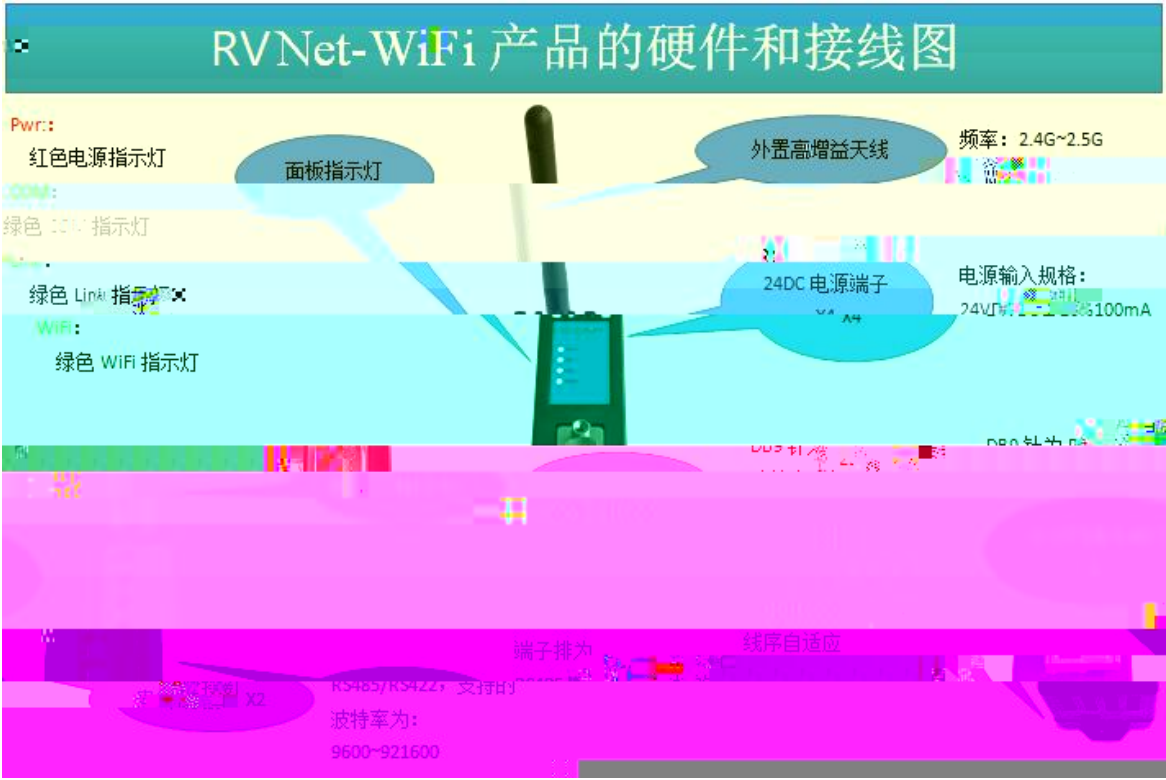

W

W

W

W

W


Ш

Ш

Ш Ш Ш

Ч Ч

Ч Ш




1

3.

4

ш

4

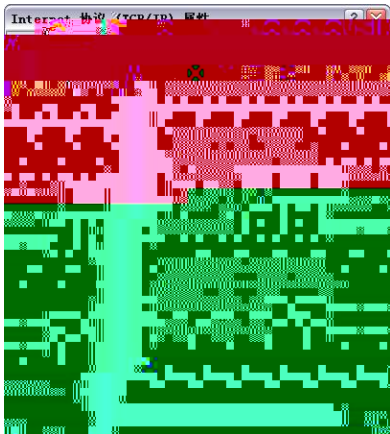

ш



系统参数

工作模式: WiFi->LAN

通讯模式: 模式0

WiFi工作模式: STA

工作模式选择, 根据实际需求选择。

通讯模式: 模式0 可选模式0或模式1。

WiFi工作模式选择 可选STA或AP

热点名称: *****

热点密码: *****

自定义设备名称: *****

校验位: 无

停止位: 1

COM校验位, 可选无、偶、奇。

COM停止位, 可选1位或2位。

网络参数

4

1 7

山

山

山

山

4

山

山

山

山

山

山

9600bps-921600bps山

7 8 山

4 4 W
1 2 W
LAN IP W
LAN W
LAN W
IP STA W
WiFi IP DHCP W
W
RVNet-WiFi IP W
W W
W

设备信息

参数配置

通讯诊断

修改密码

功能说明

通讯诊断

网络通讯

WiFi->通讯请求总数: 581

正确响应次数: 575

错误响应次数: 0

TCP连接数: 2

Lan->通讯请求总数: 576

正确响应次数: 575

错误响应次数: 0

TCP连接数: 1

串口通讯


COM->通讯请求总数: 0

正确响应总数: 0


错误响应次数: 0

系统信息


运行时间: 0 天 0:1

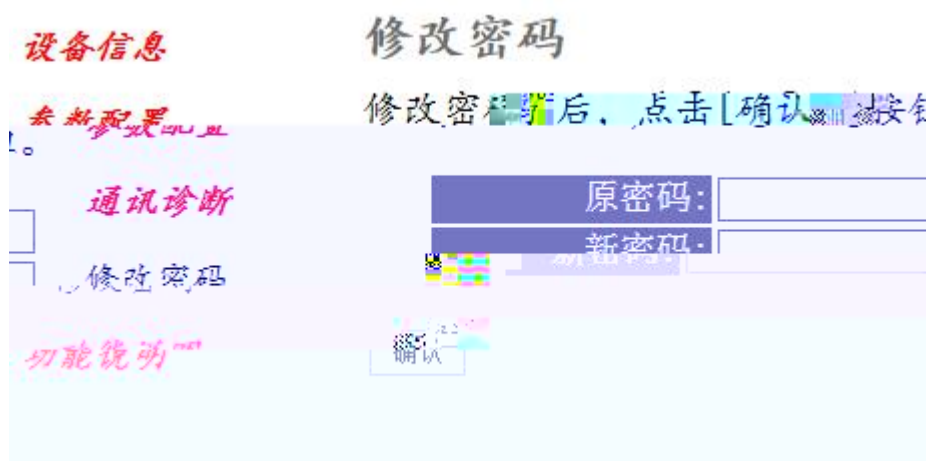

1

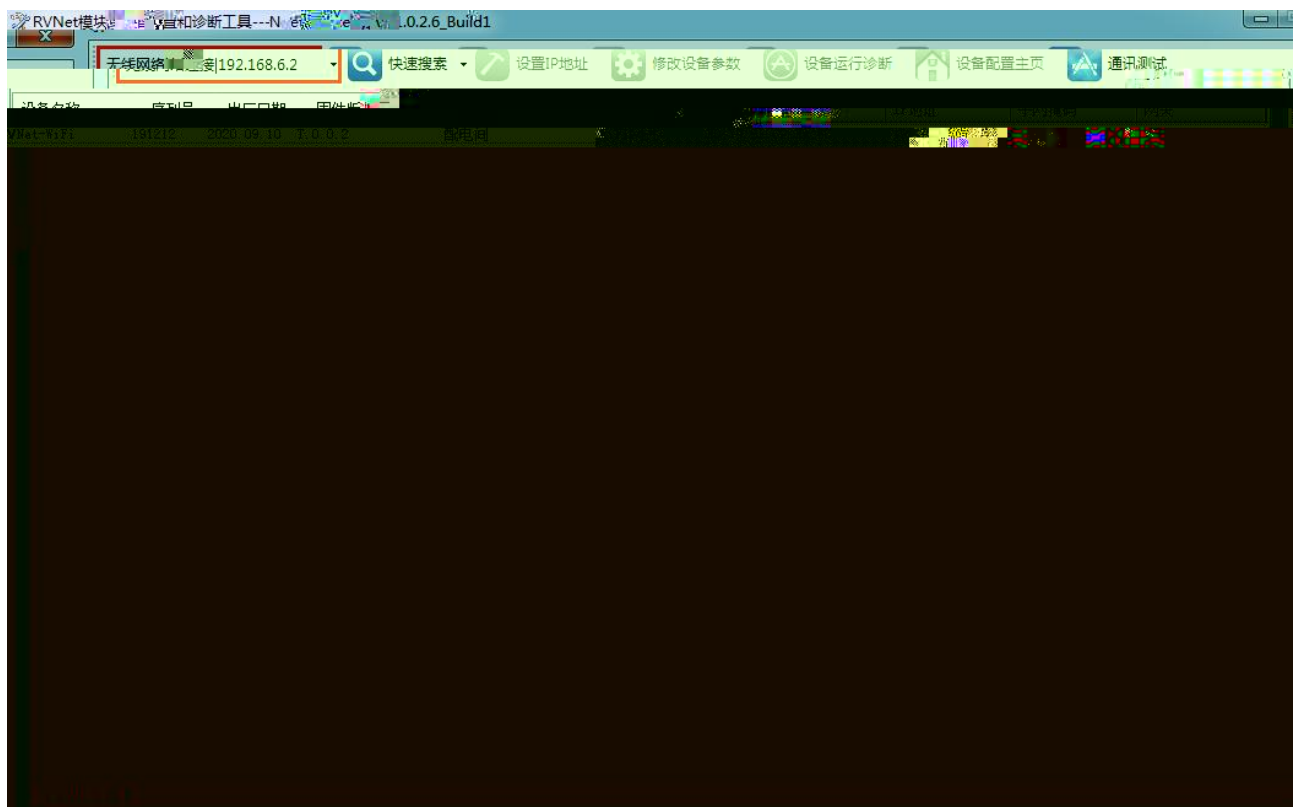

4.NetDevice

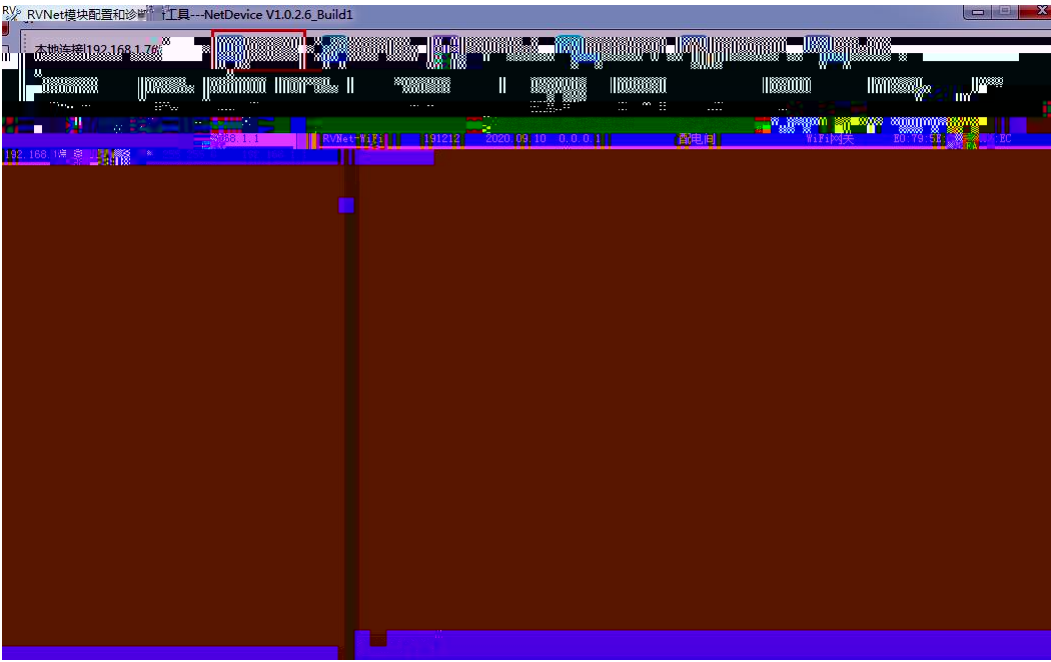

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1

2

3

4

5

6

7



NetManager V_0.0.0.1



NetManager V_0.0.0.1

1. NetDevice

1

PLC

山



IP

I

r

I

, n m "

I△

Pn

I

n


IP

LAN


IP

I

山

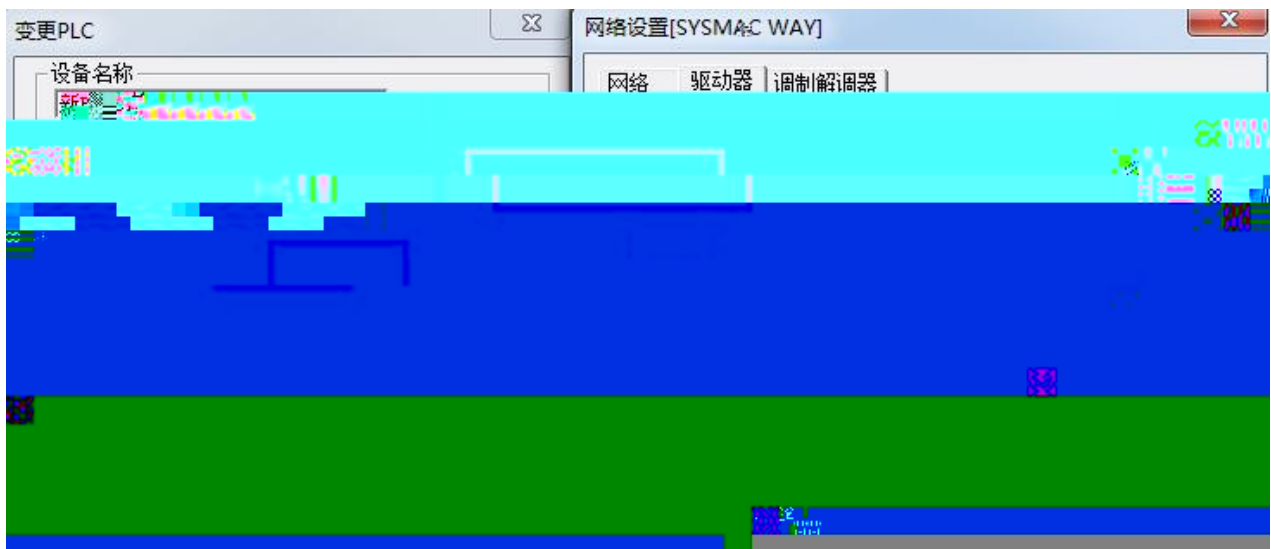


山

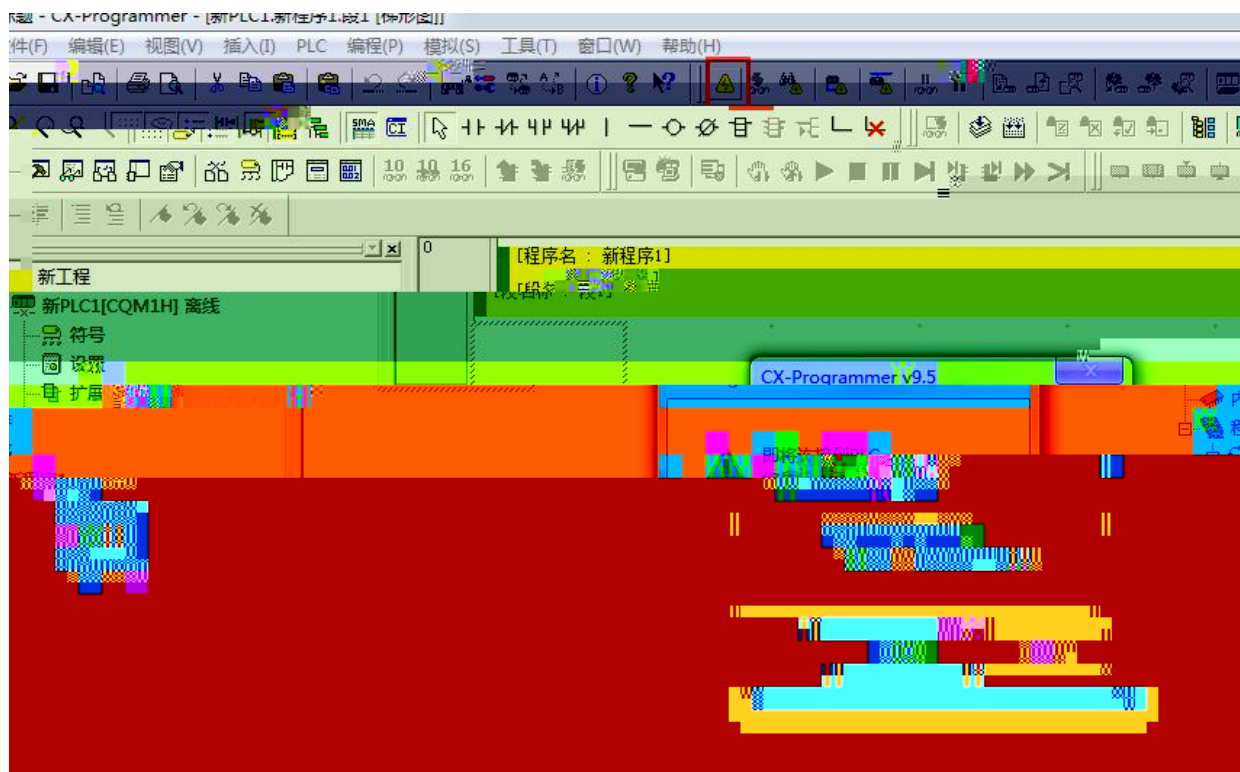


山


1 Modbus Ethernet

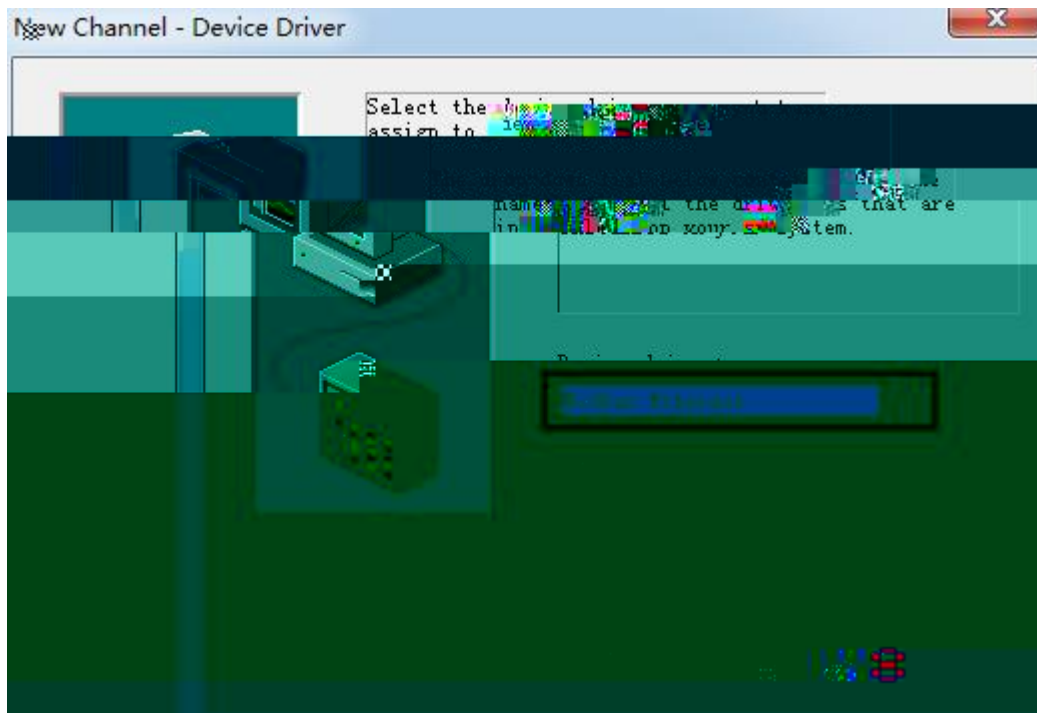

2

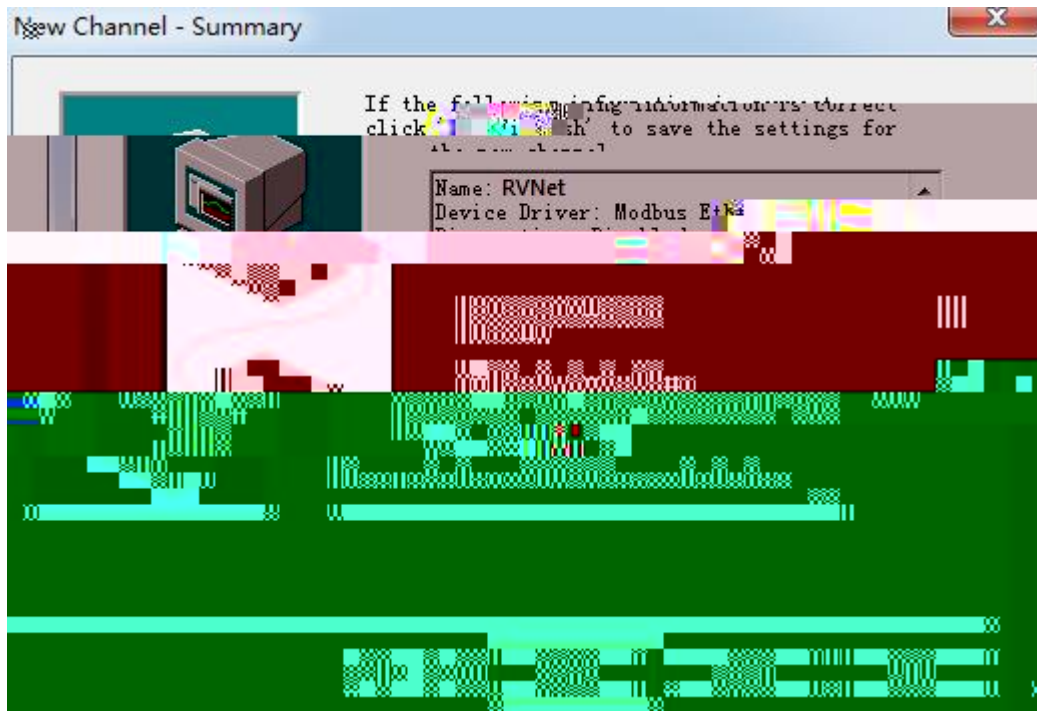

3 Modbus

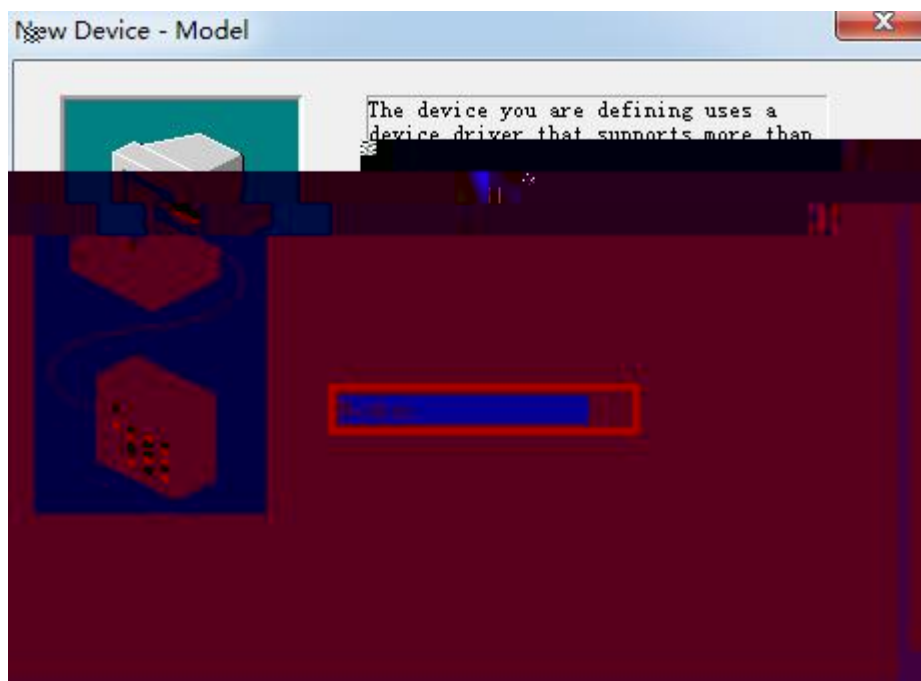


4


WiFi

IP

Modbus

山

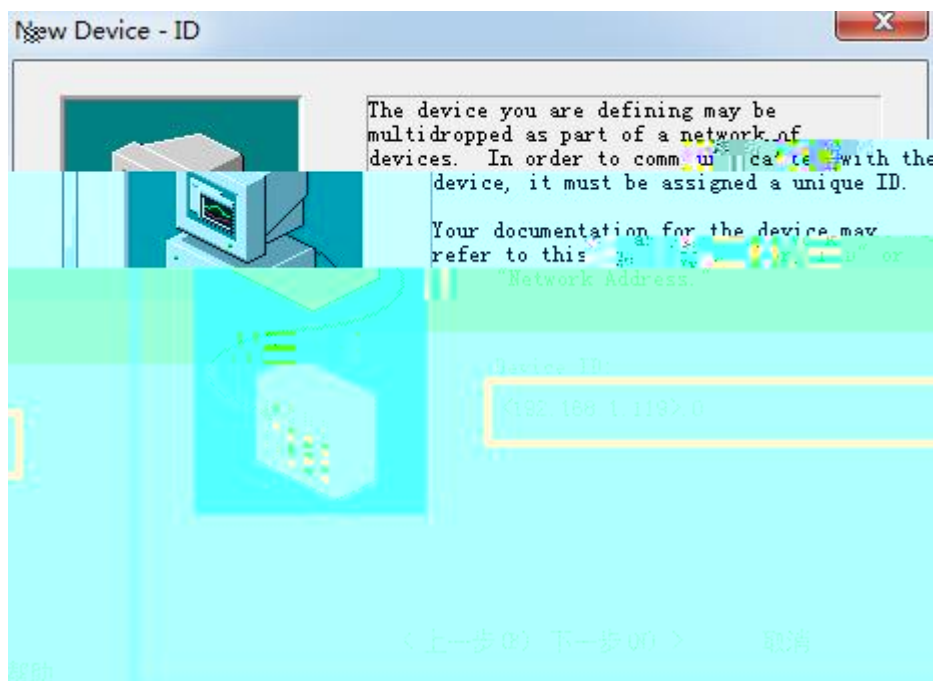

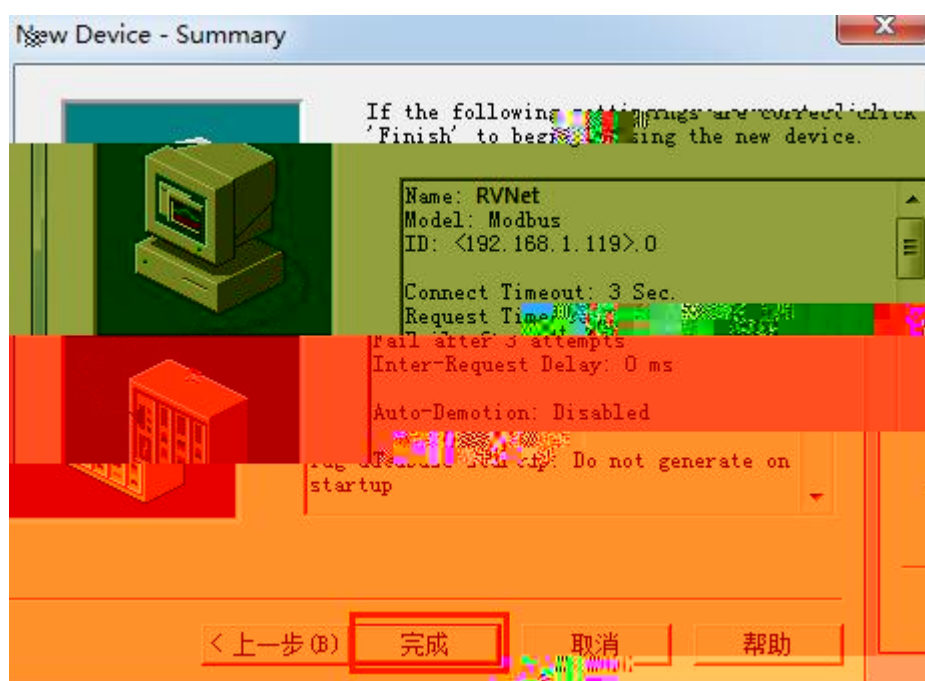

RVNet-WiFi

Modbus RTU

Modbus TCP

RS485

NetDevice

1.


1


RVNet-WiFi


Modbus



WiFi

modscan

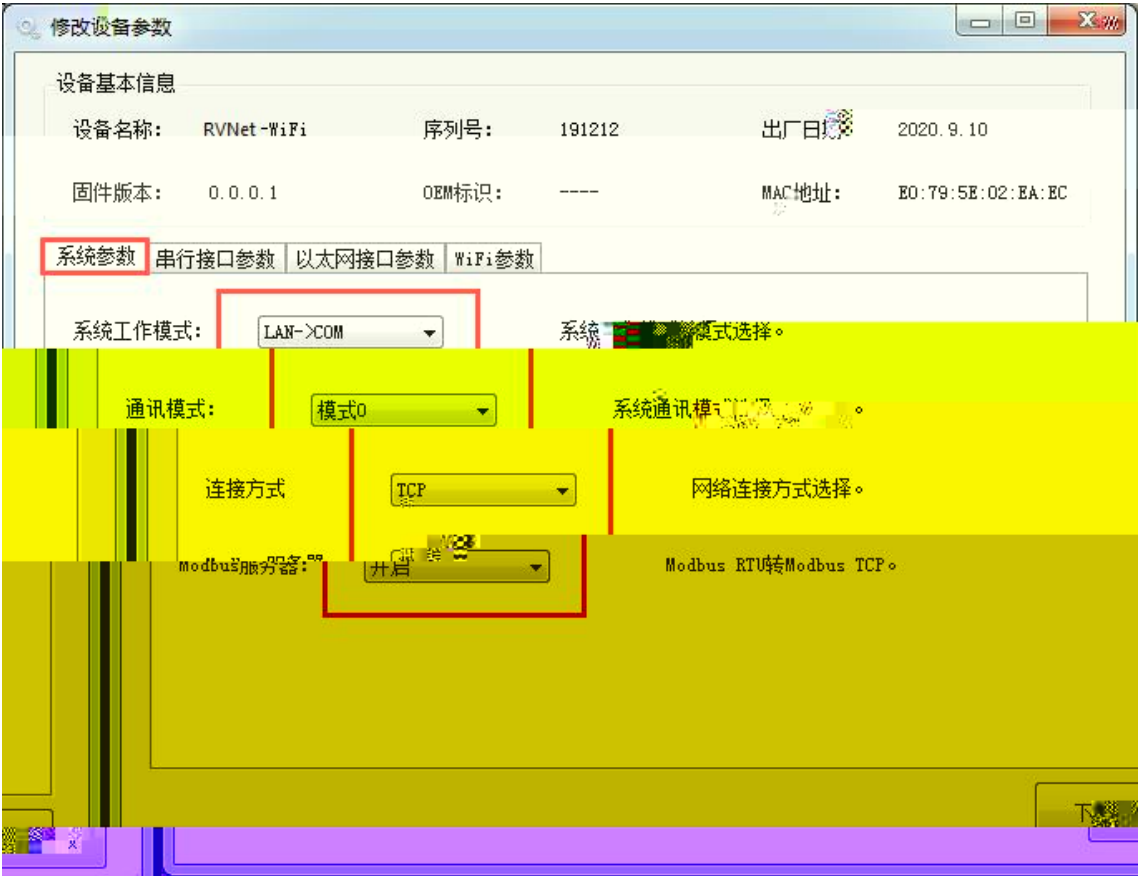

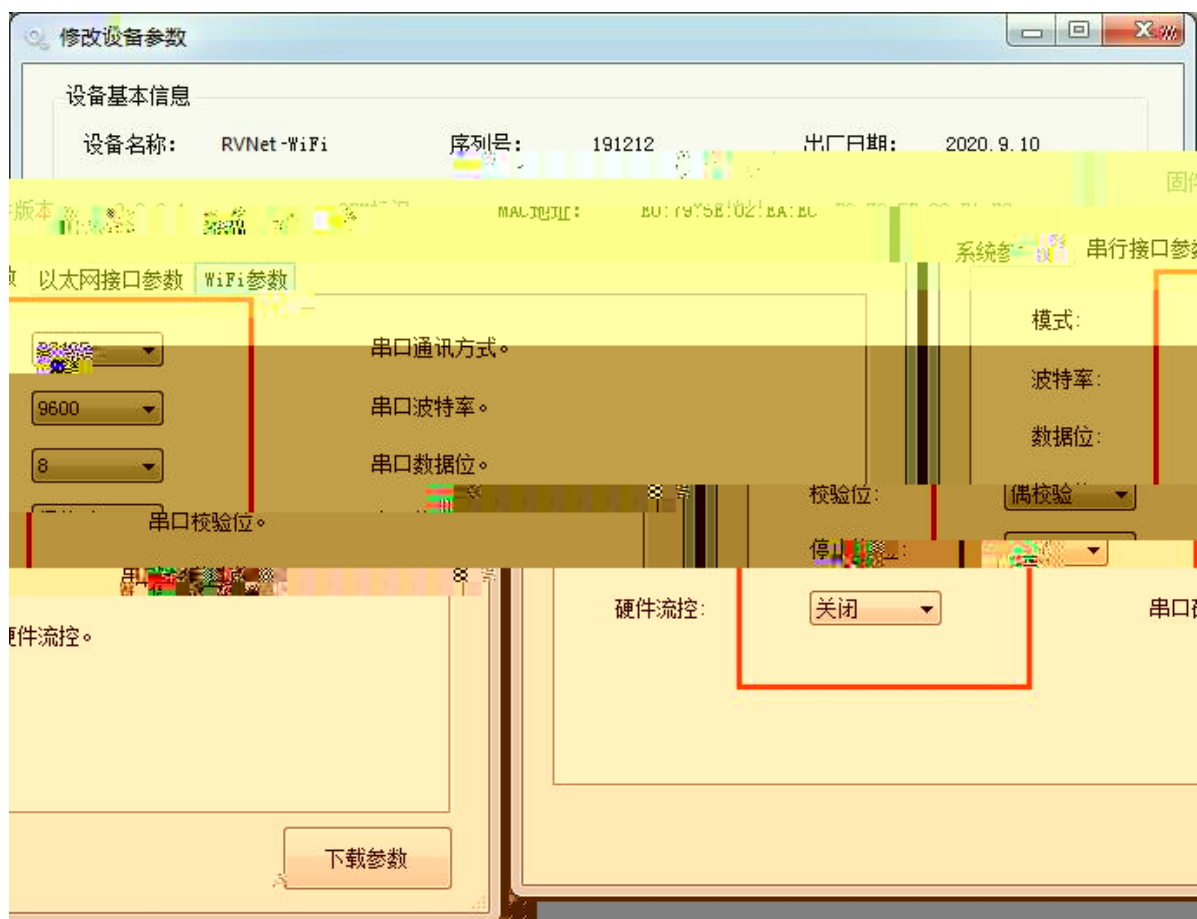

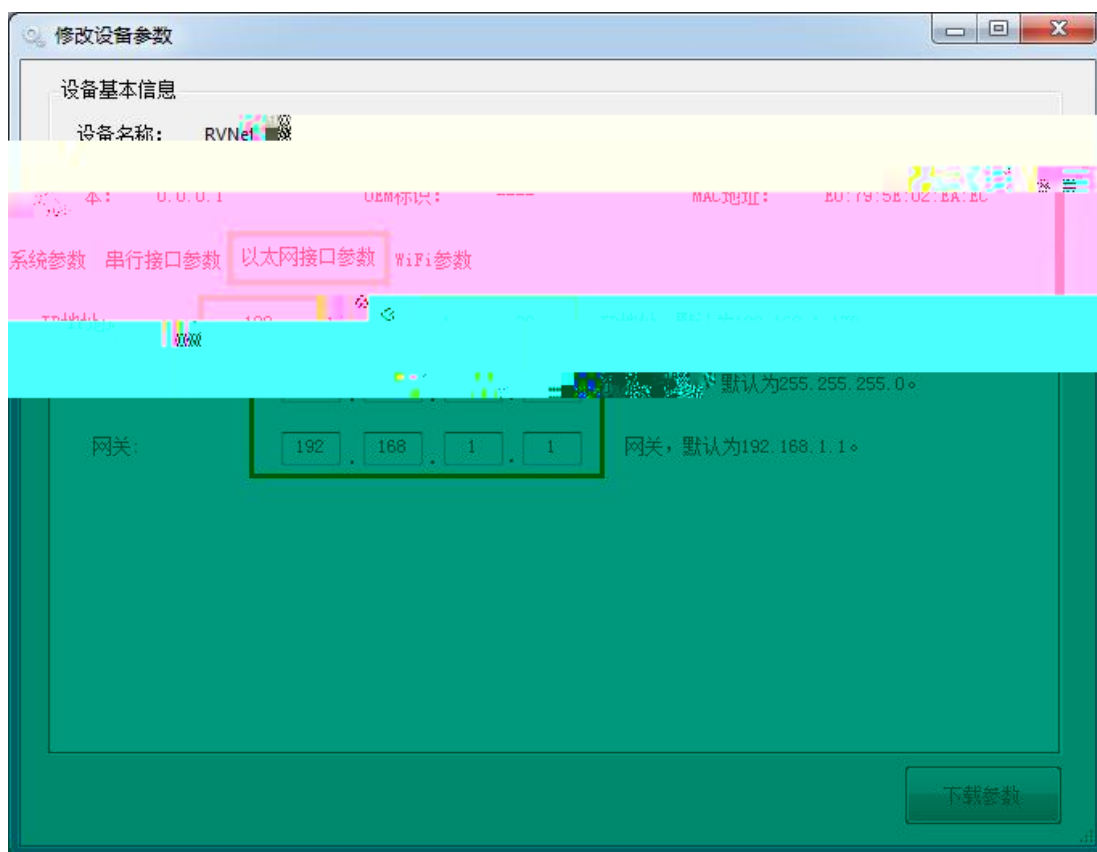

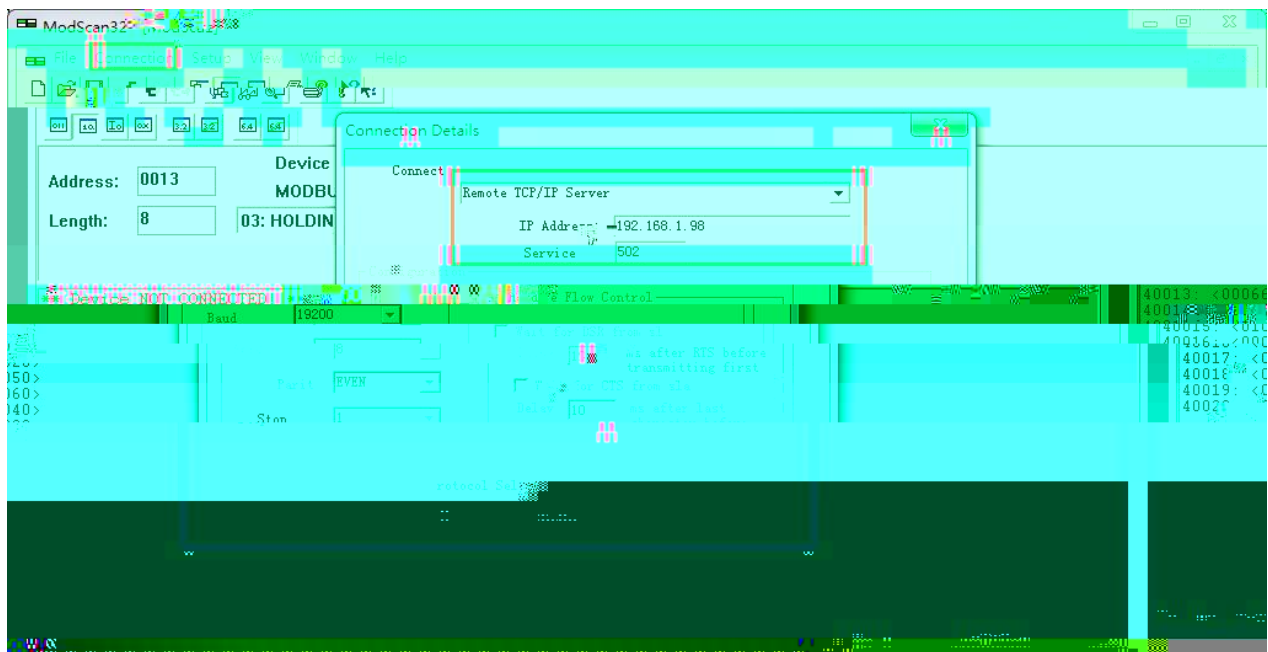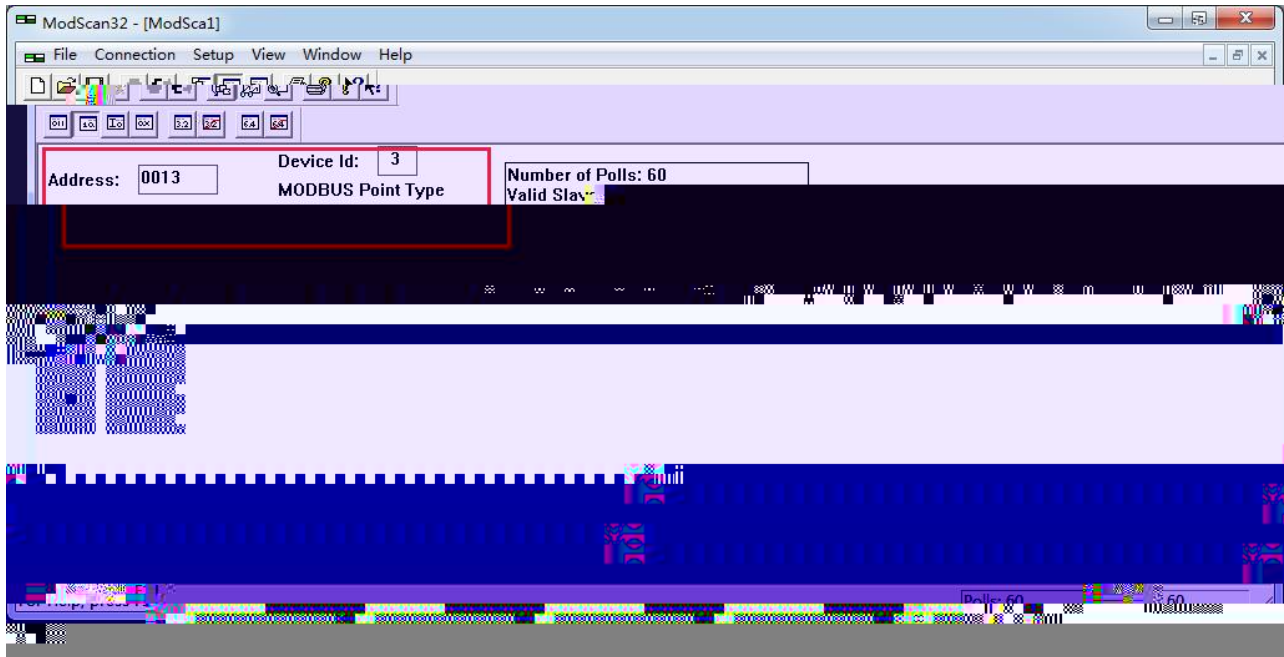

6.

02 3
4
0 00
4
232 4 4 42

7.

